


# EVF261



连接电缆

VDOGH030VAS00,6P03STGF030VAS

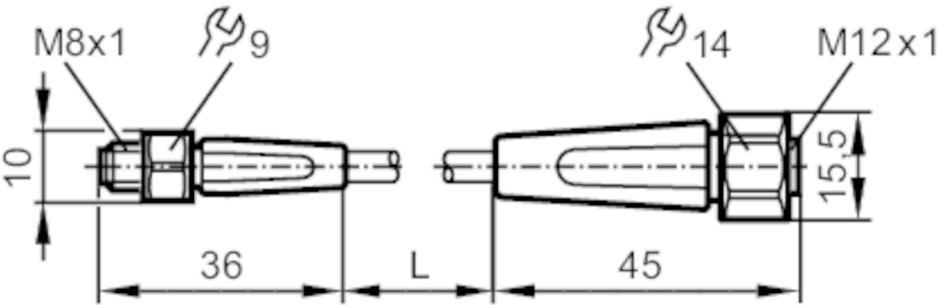

| 应用        |                      |                                           |
|-----------|----------------------|-------------------------------------------|
| 特殊的性能     | 无硅树脂；无卤素；镀金触点；牵引链适用性 |                                           |
| 应用        | 用于食品工业的卫生及潮湿环境       |                                           |
| 无硅树脂      | 有                    |                                           |
| 电气数据      |                      |                                           |
| 工作电压      | [V]                  | < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC) |
| 防护等级      |                      | III                                       |
| 当前负载总数最大值 | [A]                  | 3                                         |
| 工作条件      |                      |                                           |
| 环境温度      | [°C]                 | -25...80                                  |
| 环境温度变化    | [°C]                 | 5...80                                    |
| 外壳防护等级    |                      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K               |
| 认证/测试     |                      |                                           |
| UL认证      | 电源                   | Class 2                                   |
| 机械技术数据    |                      |                                           |
| 重量        | [g]                  | 38.9                                      |
| 尺寸        | [mm]                 | 10 x 10 x 36                              |
| 原材料       |                      | 外壳: PP 无卤素; 密封圈: EPDM                     |
| 滚花螺母的材料   |                      | 不锈钢(1.4404 / 316L)                        |
| 牵引链适用性    |                      | 有                                         |

EVF261



连接电缆

VDOGH030VAS00,6P03STGF030VAS


|        |             |                                    |
|--------|-------------|------------------------------------|
| 牵引链适用性 | 用于灵活应用的弯曲直径 | min. 10 x 电缆直径                     |
|        | 传播速度        | 用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s² |
|        | 弯曲周期        | > 1 Mio.                           |
|        | 扭转应力        | ± 180 °/m                          |

注释

|      |     |
|------|-----|
| 包装单位 | 1 件 |
|------|-----|

电气连接 - 插头


接插件: 1 x M8, 直型; 译码: A; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.3...0.5 Nm



电气连接

电缆: 0.6 m, MPPE, 无卤素, 灰色, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )

接口

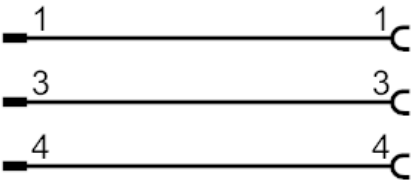

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm

