




|           |                      |                                    |
|-----------|----------------------|------------------------------------|
| 应用        |                      |                                    |
| 特殊的性能     | 无硅树脂；镀金触点；牵引链适用性     |                                    |
| 无硅树脂      | 有                    |                                    |
| 电气数据      |                      |                                    |
| 工作电压      | [V]                  | 10...36 DC                         |
| 防护等级      |                      | II                                 |
| 当前负载总数最大值 | [A]                  | 4                                  |
| 输出        |                      |                                    |
| 电气设计      |                      | PNP                                |
| 工作条件      |                      |                                    |
| 环境温度      | [°C]                 | -25...70                           |
| 环境温度变化    | [°C]                 | 5...70                             |
| 外壳防护等级    |                      | IP 65; IP 67                       |
| 机械技术数据    |                      |                                    |
| 重量        | [g]                  | 83.2                               |
| 尺寸        | [mm]                 | 26.5 x 15.5 x 36.5                 |
| 原材料       | 外壳：TPU 黑色透明的；密封圈：FKM |                                    |
| 滚花螺母的材料   | 黄铜，镀镍的               |                                    |
| 牵引链适用性    | 有                    |                                    |
| 牵引链适用性    | 用于灵活应用的弯曲直径          | min. 10 x 电缆直径                     |
|           | 传播速度                 | 用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s² |
|           | 弯曲周期                 | 1 Mio.                             |
|           | 扭转应力                 | ± 180 °/m                          |

EVS007

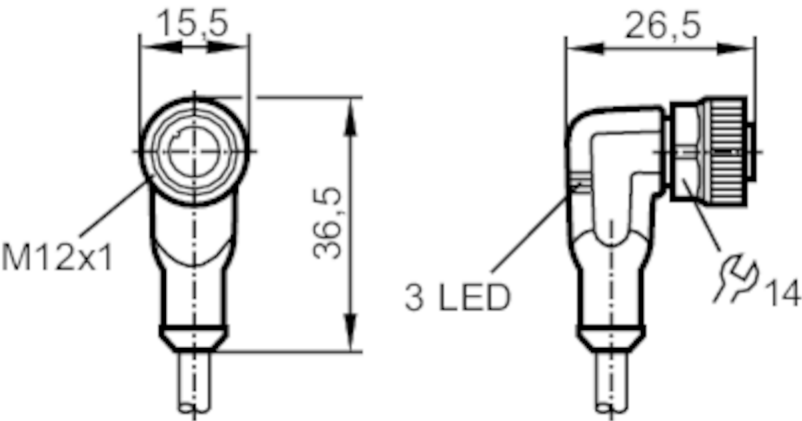

带插座连接电缆

ADOAH032ZDB0002E03


| 显示器/操作件 |      |             |
|---------|------|-------------|
| 显示      | 开关状态 | 1 x LED, 黄色 |
|         | 操作   | 1 x LED, 绿色 |

| 注释   |     |
|------|-----|
| 包装单位 | 1 件 |


| 电气连接                                                       |
|------------------------------------------------------------|
| 电缆: 2 m, PVC, 黑色, Ø 4.5 mm; 3 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm ) |

| 电气连接 - 插座 |
|-----------|
|-----------|

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm



| 接口 |
|----|
|----|

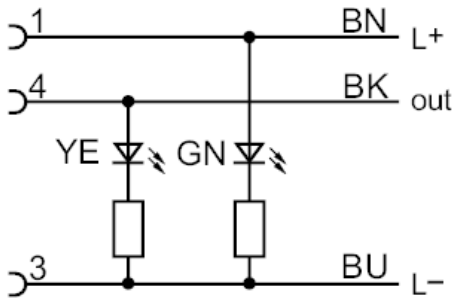

|      |       |
|------|-------|
| BK = | 芯线颜色： |
| BN = | 黑色    |
| BU = | 棕色    |
|      | 蓝色    |