




应用		
特殊的性能	无硅树脂；镀金触点；牵引链适用性	
无硅树脂	有	
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
防护等级		II
当前负载总数最大值	[A]	4
输出		
电气设计	PNP	
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
环境温度变化	[°C]	5...70
外壳防护等级	IP 65; IP 67	
机械技术数据		
重量	[g]	327.2
尺寸	[mm]	26.5 x 15.5 x 36.5
原材料	外壳：TPU 黑色透明的；密封圈：FKM	
滚花螺母的材料	黄铜，镀镍的	
牵引链适用性	有	
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	1 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m

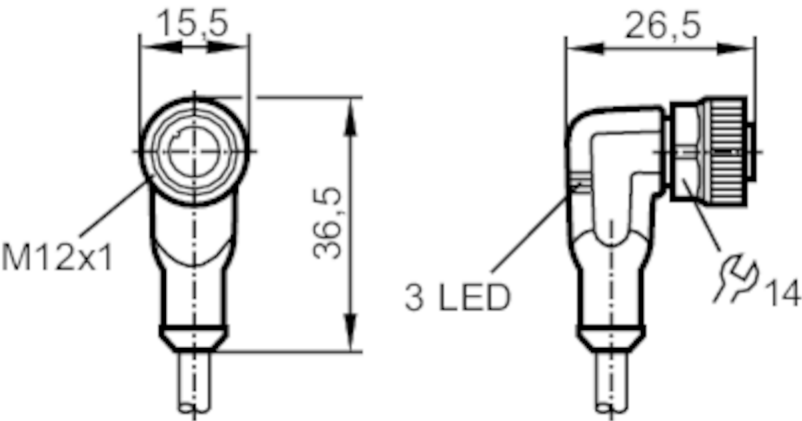

带插座连接电缆

ADOAH032ZDB0010E03

显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色

注释	
包装单位	1 件


电气连接
电缆: 10 m, PVC, 黑色, Ø 4.5 mm; 3 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm)

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm



接口

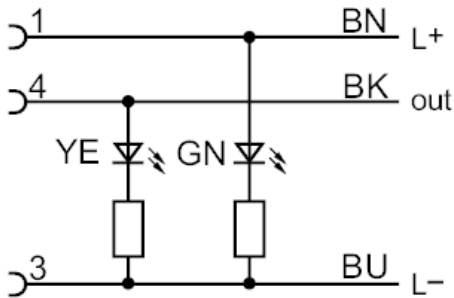

BK =	芯线颜色：
BN =	黑色
BU =	棕色
	蓝色