


EVT341



Y连接电缆

YDOAF040VAS00,6E04STGH040VAS

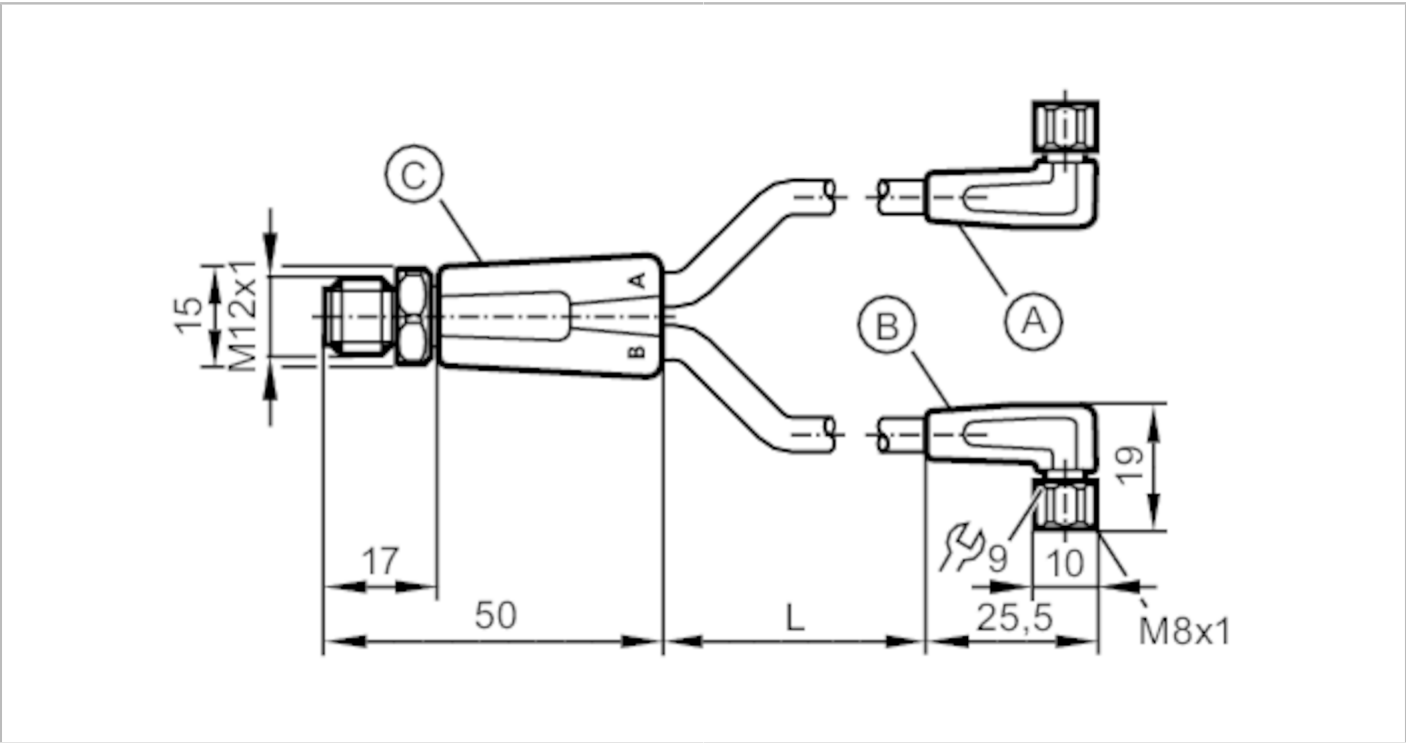

| 应用          |      |                             |
|-------------|------|-----------------------------|
| 特殊的性能       |      | 无硅树脂；镀金触点；牵引链适用性            |
| 应用          |      | 用于食品工业的卫生及潮湿环境              |
| 无硅树脂        |      | 有                           |
| 电气数据        |      |                             |
| 工作电压        | [M]  | < 50 AC / < 60 DC           |
| 防护等级        |      | III                         |
| 当前负载总数最大值   | [A]  | 3                           |
| 工作条件        |      |                             |
| 环境温度        | [°C] | -25...80                    |
| 注意环境温度      |      | cULus: ...50 °C             |
| 环境温度变化      | [°C] | 5...80                      |
| 注意环境温度（移动的） |      | cULus: ...50 °C             |
| 外壳防护等级      |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
| 机械技术数据      |      |                             |
| 重量          | [g]  | 74.2                        |
| 模制主体材料      |      | PVC                         |
| 滚花螺母的材料     |      | 不锈钢(1.4404 / 316L)          |
| 密封材料        |      | EPDM                        |
| 中央分配器的端口数量  |      | 2                           |
| 牵引链适用性      |      | 有                           |



Y连接电缆

YDOAF040VAS00,6E04STGH040VAS

|        |             |                                    |
|--------|-------------|------------------------------------|
| 牵引链适用性 | 用于灵活应用的弯曲直径 | min. 10 x 电缆直径                     |
|        | 传播速度        | 用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s² |
|        | 弯曲周期        | > 1 Mio.                           |
|        | 扭转应力        | ± 180 °/m                          |

注释

|      |     |
|------|-----|
| 包装单位 | 1 件 |
|------|-----|

电气连接

电缆: 0.6 m, PVC, 桔黄色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )


电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PVC, 桔黄色; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm



电气连接

接口

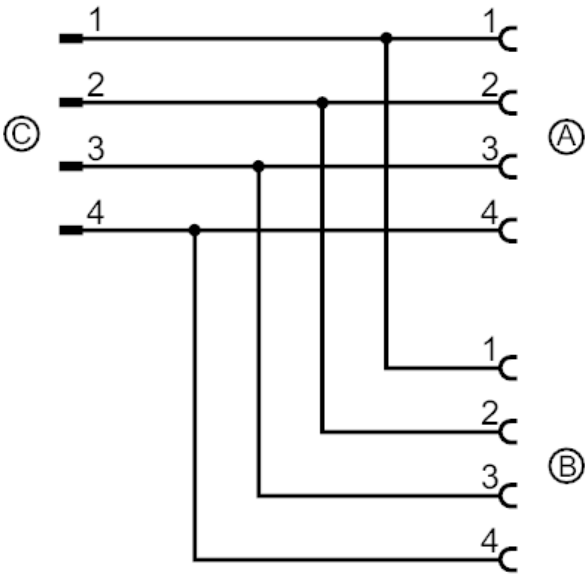



## Y连接电缆

YDOAF040VAS00,6E04STGH040VAS

### 电气连接 - 插座

接插件: 2 x M8, 角型; 译码: A; 成型体: PVC, 桔黄色; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 密封圈: EPDM; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.3...0.5 Nm

