


EVW064



连接电缆

VDOAH043SCS00,6T04STGH040SCS

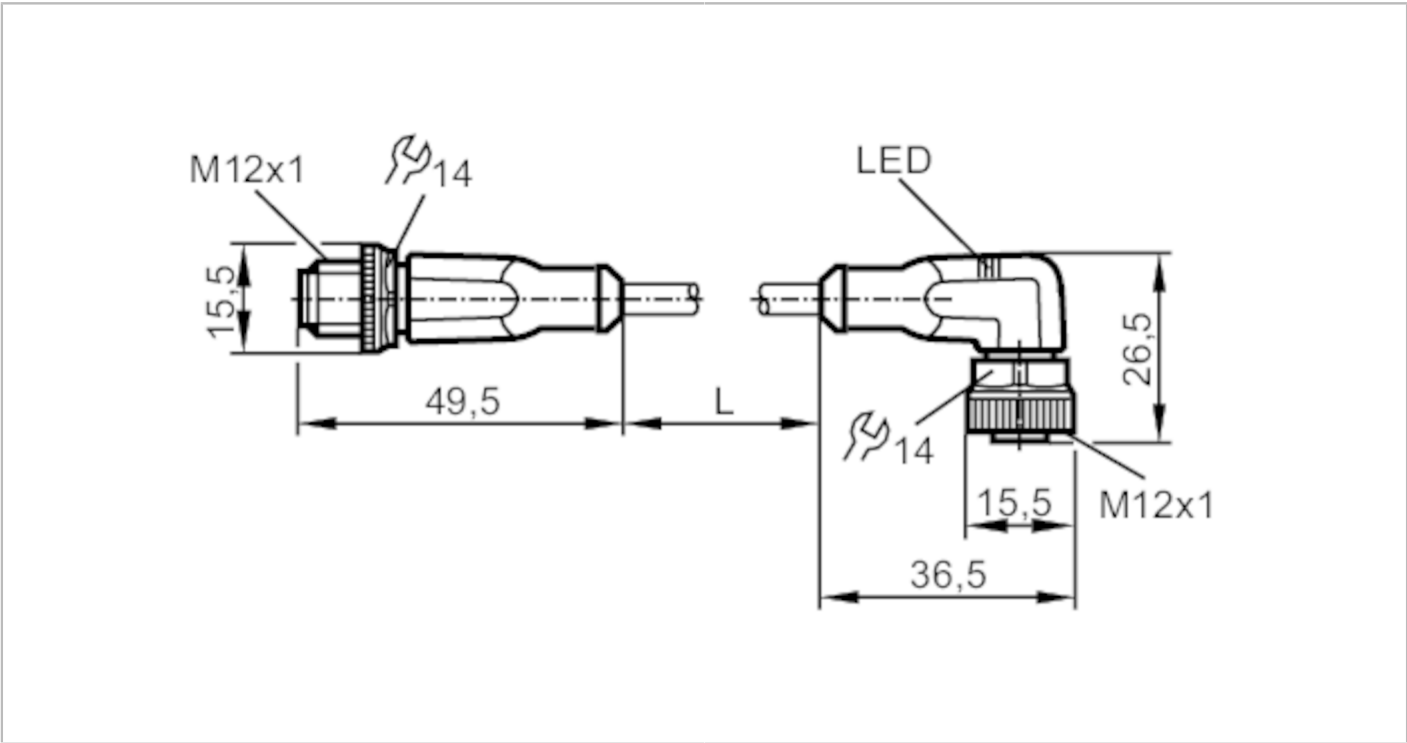

| 应用          |      |                             |
|-------------|------|-----------------------------|
| 特殊的性能       |      | 无硅树脂；无卤素；镀金触点；牵引链适用性        |
| 应用          |      | 焊接应用                        |
| 无硅树脂        |      | 有                           |
| 电气数据        |      |                             |
| 工作电压        | [M]  | 10...36 DC                  |
| 防护等级        |      | II                          |
| 当前负载总数最大值   | [A]  | 4                           |
| 输出          |      |                             |
| 电气设计        |      | PNP                         |
| 工作条件        |      |                             |
| 环境温度        | [°C] | -25...90                    |
| 注意环境温度      |      | cULus: ...75                |
| 环境温度变化      | [°C] | -25...90                    |
| 注意环境温度（移动的） |      | cULus: ...75                |
| 外壳防护等级      |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
| 机械技术数据      |      |                             |
| 重量          | [g]  | 55.8                        |
| 尺寸          | [mm] | 15.5 x 15.5 x 49.5          |
| 模制主体材料      |      | TPU                         |
| 滚花螺母的材料     |      | 黄铜，防粘性的                     |
| 密封材料        |      | FKM                         |
| 牵引链适用性      |      | 有                           |



连接电缆

VDOAH043SCS00,6T04STGH040SCS


|        |             |                                    |
|--------|-------------|------------------------------------|
| 牵引链适用性 | 用于灵活应用的弯曲直径 | min. 10 x 电缆直径                     |
|        | 传播速度        | 用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s² |
|        | 弯曲周期        | > 2 Mio.                           |
|        | 扭转应力        | ± 180 °/m                          |

| 显示器/操作件 |      |             |
|---------|------|-------------|
| 显示      | 开关状态 | 1 x LED, 黄色 |
|         | 开关状态 | 1 x LED, 白色 |
|         | 操作   | 1 x LED, 绿色 |

| 注释   |               |
|------|---------------|
| 注释   | 带两个30mm长的标签支架 |
| 包装单位 | 1 件           |

电气连接 - 插头


接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU, 桔黄色; 锁定: 黄铜, 防粘性的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm



电气连接

电缆: 0.6 m, PUR, 无卤素, 灰色, Ø 4.9 mm; 无辐射(可重复利用); 抗焊渣; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )

接口

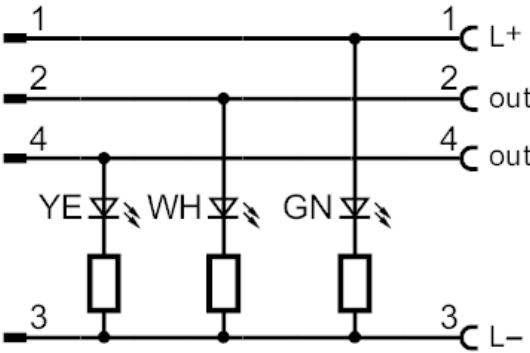



连接电缆

VDOAH043SCS00,6T04STGH040SCS

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: TPU, 黑色透明的; 锁定: 黄铜, 防粘性的; 密封圈: FKM; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm

