


EVW145



连接电缆

VDOGH040SCS01,5T04STGH040SCS

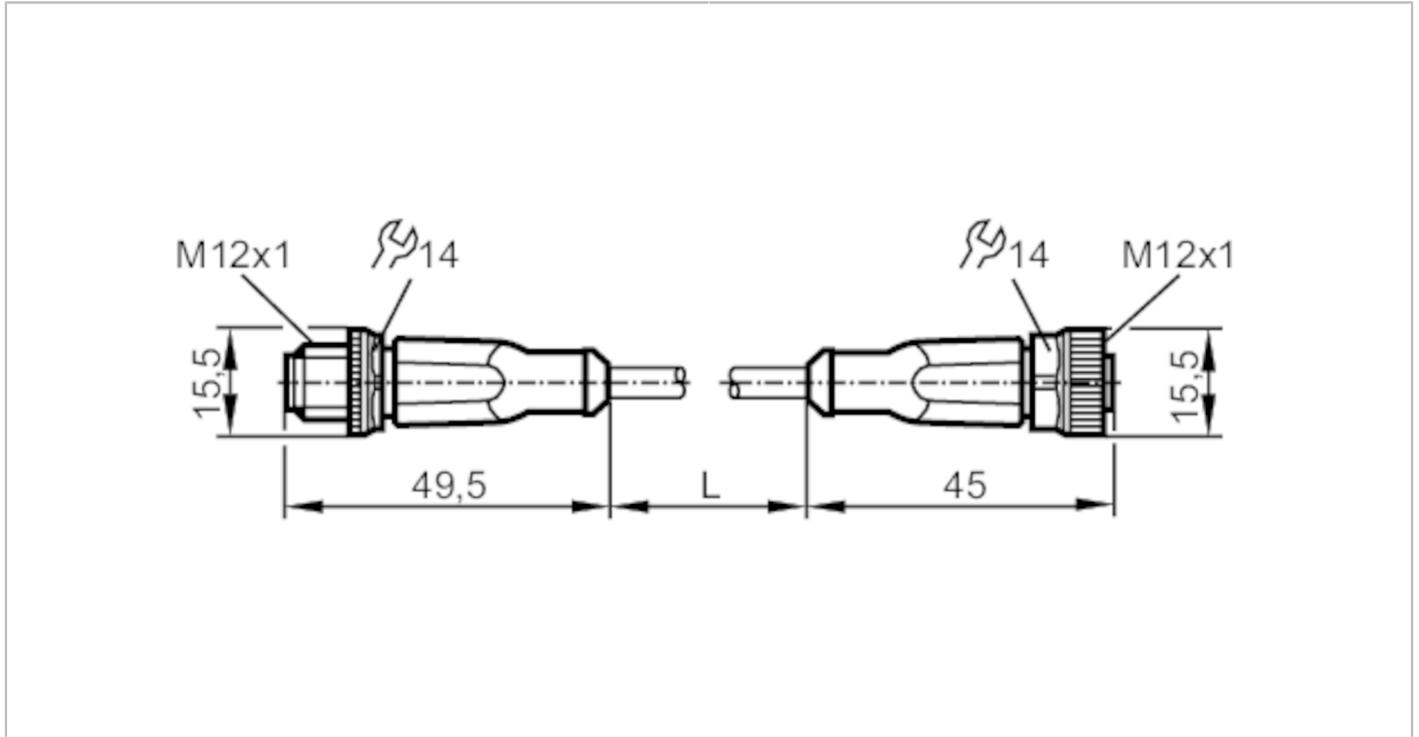

应用	
特殊的性能	无硅树脂; 无卤素; 镀金触点; 牵引链适用性
应用	焊接应用
无硅树脂	有
电气数据	
工作电压 [M]	< 250 AC / < 300 DC
防护等级	II
当前负载总数最大值 [A]	4
工作条件	
环境温度 [°C]	-25...90
注意环境温度	cULus: ...75
环境温度变化 [°C]	-25...90
注意环境温度(移动的)	cULus: ...75
存储温度 [°C]	-25...55
储存湿度 [%]	10...100
符合所述等级的其他储存气候条件	1K22/ DIN 60721-3-1
外壳防护等级	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
机械技术数据	
重量 [g]	82.3
原材料	外壳: TPU 桔黄色; 密封圈: FKM
滚花螺母的材料	黄铜, 防粘性的
牵引链适用性	有

EVW145



连接电缆

VDOGH040SCS01,5T04STGH040SCS

牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	弯曲周期	> 2 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m

注释	
注释	带两个30mm长的标签支架
包装单位	1 件

电气连接 - 插头


接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 锁定: 黄铜, 防粘性的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm



电气连接


电缆: 1.5 m, PUR, 无卤素, 灰色, Ø 4.9 mm; 无辐射(可重复利用); 抗焊渣: 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接口

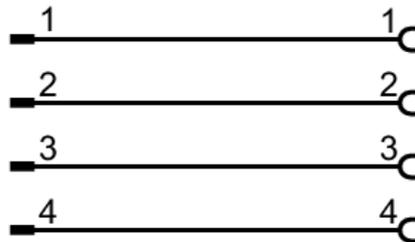

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 锁定: 黄铜, 防粘性的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm






连接电缆

VDOGH040SCS01,5T04STGH040SCS

图表

降低额定值特征

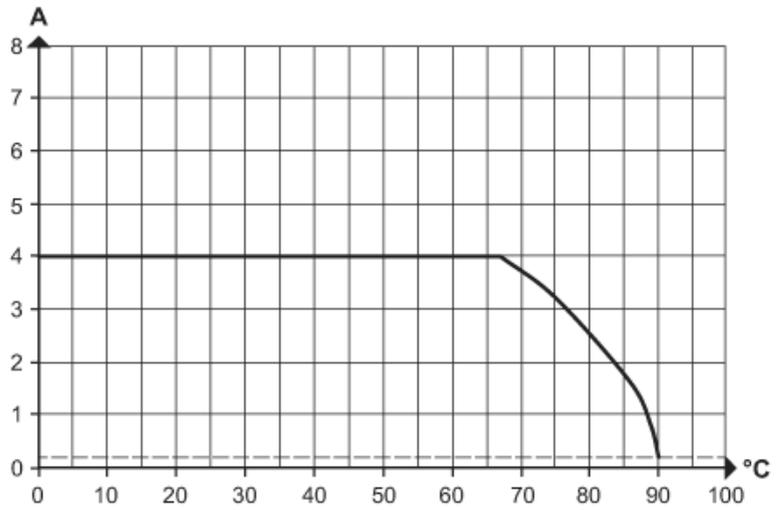

降额 $I_{max} * 0.8$ (DIN EN 60512-5-2)

X 环境温度 [°C]

Y 电流 [A]