


EY3090



用于连接安全光幕的连接电缆
ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO

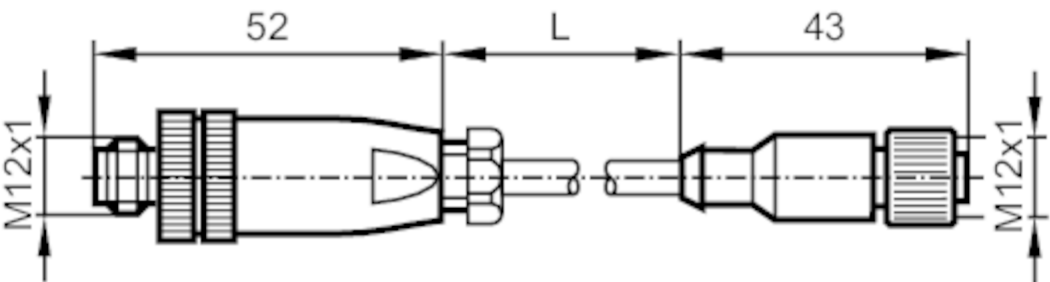

应用		
特殊的性能		无硅树脂；无卤素；镀金触点
设计		用于连接带有 OSSD 的安全光幕 / 安全光栅，用于接收器
应用		用于自动操作配置
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	< 36 DC
防护等级		II
当前负载总数最大值	[A]	4; (...40 °C)
工作条件		
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	47
原材料		TPU 桔黄色；PA
模制主体材料		TPU / PA
滚花螺母的材料		黄铜，镀镍的
注释		
包装单位		1 件

EY3090



用于连接安全光幕的连接电缆


ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO

电气连接


电缆: 0.1 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.9 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU / PA, 桔黄色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...0.7 Nm



接口

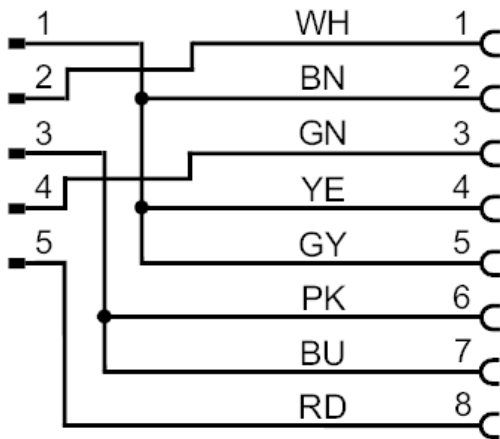

芯线颜色 :

BN =	棕色
BU =	蓝色
GN =	绿色
GY =	灰色
PK =	粉红色
RD =	红色
WH =	白色
YE =	黄色

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU / PA, 桔黄色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm

