


EY3092



用于连接安全光幕的连接电缆

ADAPTER CABLE TRANSM.LOW RANG

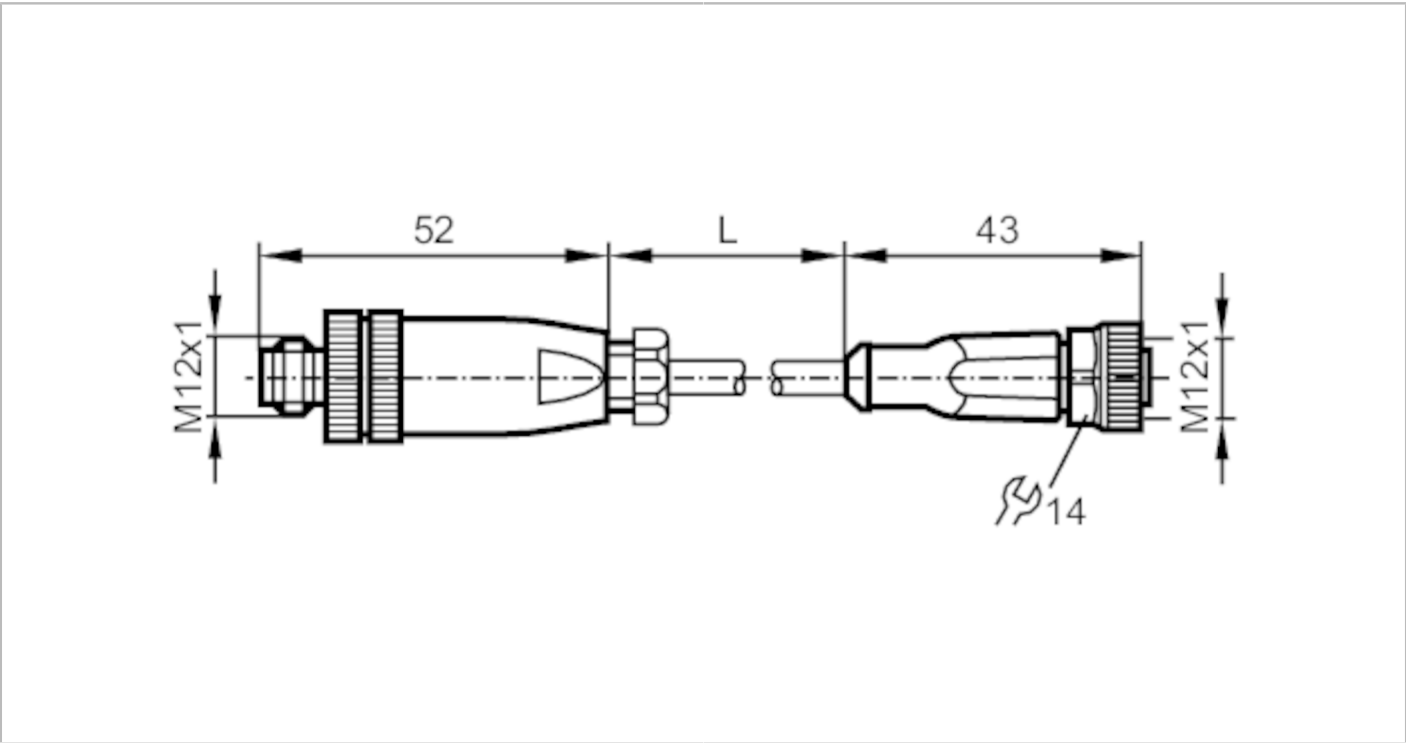

| 应用        |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|
| 特殊的性能     |     | 无硅树脂；无卤素；镀金触点                  |
| 设计        |     | 用于连接带有 OSSD 的安全光幕 / 安全光栅，用于发射器 |
| 应用        |     | 用于“减小检测距离”配置                   |
| 无硅树脂      |     | 有                              |
| 电气数据      |     |                                |
| 工作电压      | [V] | < 36 DC                        |
| 防护等级      |     | II                             |
| 当前负载总数最大值 | [A] | 4; (...40 °C)                  |
| 工作条件      |     |                                |
| 外壳防护等级    |     | IP 67                          |
| 机械技术数据    |     |                                |
| 重量        | [g] | 44.8                           |
| 原材料       |     | TPU 桔黄色；PA                     |
| 模制主体材料    |     | TPU / PA                       |
| 滚花螺母的材料   |     | 黄铜，镀镍的                         |
| 注释        |     |                                |
| 包装单位      |     | 1 件                            |

# EY3092



用于连接安全光幕的连接电缆


ADAPTER CABLE TRANSM.LOW RANG

## 电气连接


电缆: 0.1 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.9 mm; 5 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )

## 电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU / PA, 桔黄色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...0.7 Nm



## 接口

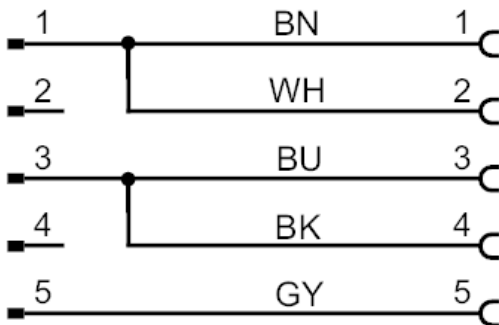

芯线颜色 :  
BK = 黑色  
BN = 棕色  
BU = 蓝色  
GY = 灰色  
WH = 白色

## 电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU / PA, 桔黄色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm

