


EY5010



屏蔽臂套件

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS

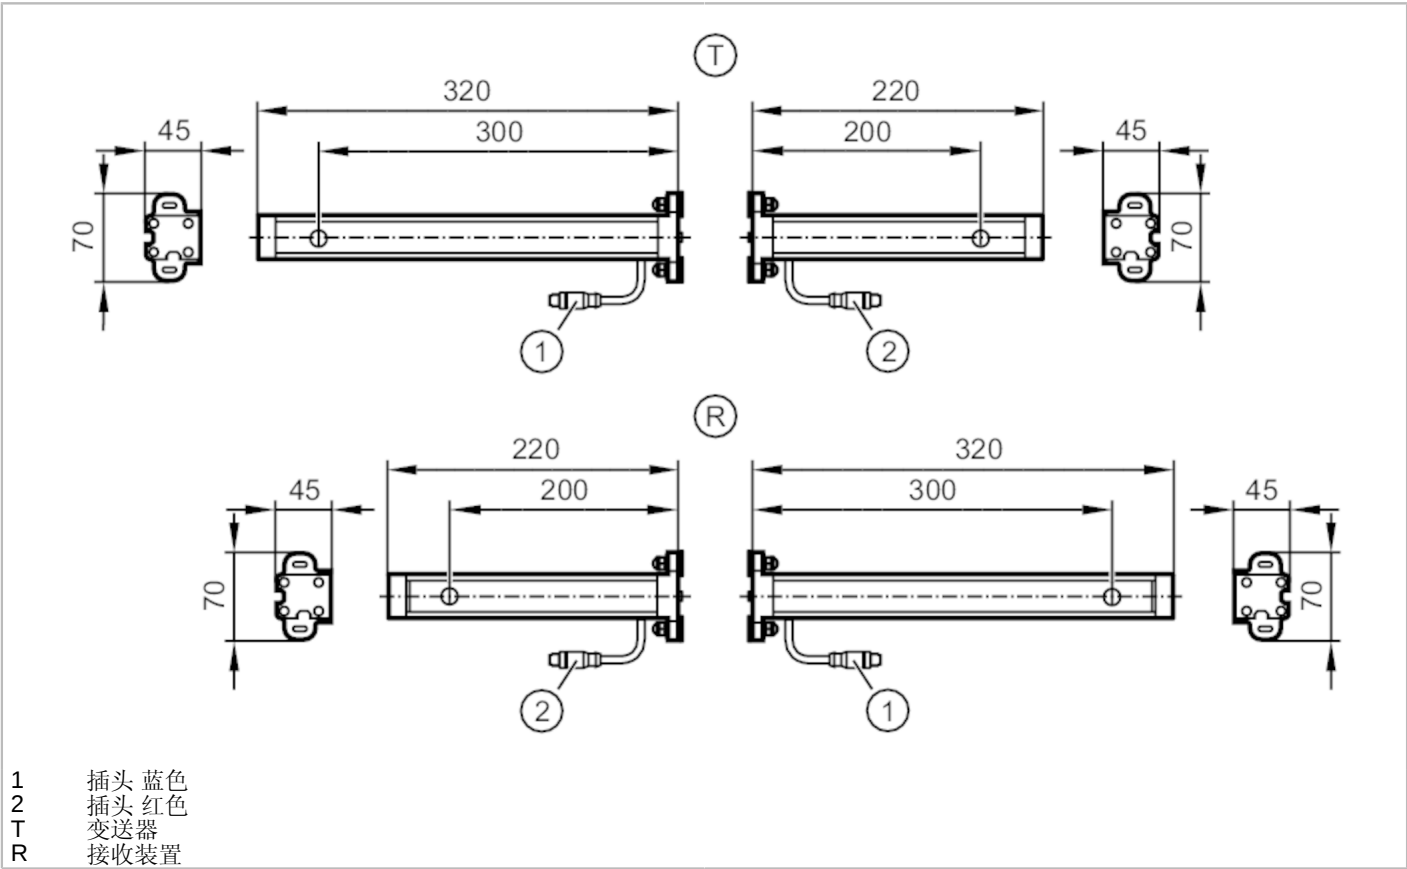

产品特征		
光线种类		红外线
应用		
设计		交叉光束屏蔽，使用2个对射式光电开关
功能原理		对射式光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	19.2...28.8 DC
电流损耗	[mA]	120; (变送器: 60; 接收装置: 60)
防护等级		III
反相保护		有
光线种类		红外线
波长	[nm]	940
输出		
电气设计		PNP
输出功能		暗通模式; (可选)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	0.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
短路保护		有
过载保护		有

EY5010




屏蔽臂套件
2X-THROUGH-BEAM-SENSORS


监控范围		
检测距离	[m]	< 2.5
工作条件		
环境温度	[°C]	-30...55
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
机械技术数据		
重量	[g]	3000
原材料		铝; 聚丙烯
透镜材料		聚碳酸酯-ABS
注释		
包装单位		4 件

电气连接 - 发射装置 1

接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: 蓝色



接口

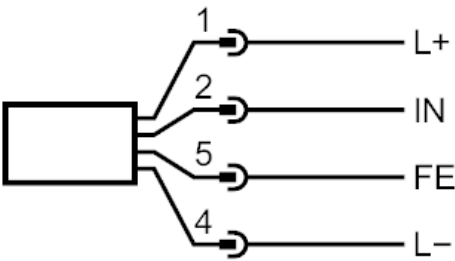

2 IN Sync A



屏蔽臂套件


2X-THROUGH-BEAM-SENSORS

电气连接 - 发射装置 2

接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: 红色




接口

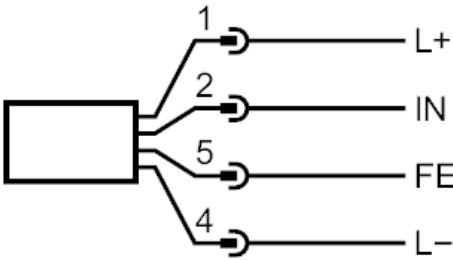

2 IN Sync B


电气连接 - 接收装置 1

接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: 蓝色






接口

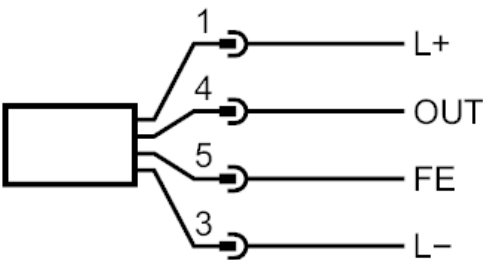


4 OUT 开关输出

电气连接 - 接收装置 2

接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: 红色



接口

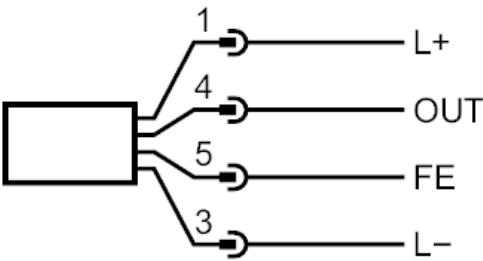

4 OUT 开关输出