


EY5021



屏蔽臂套件

4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

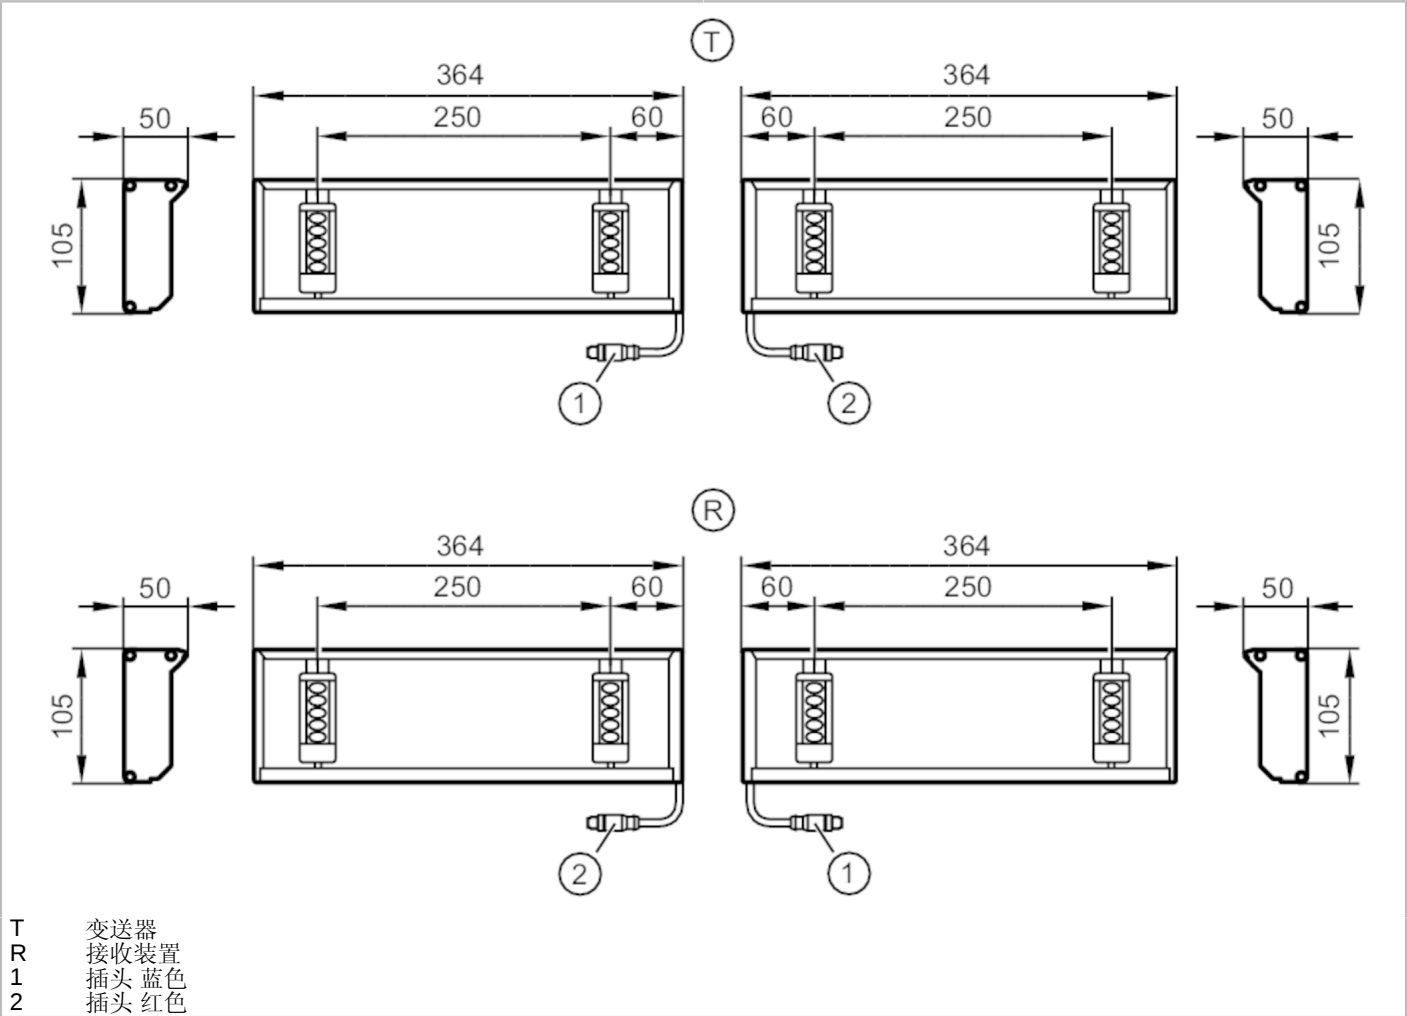

产品特征		
光线种类		红外线
应用		
设计		顺序屏蔽，使用4个平行多光束光栅
功能原理		对射式光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	19.2...28.8 DC
电流损耗	[mA]	60
防护等级		III
反相保护		有
光线种类		红外线
波长	[nm]	940
输出		
电气设计		PNP
输出功能		暗通模式
开关量输出DC电压降最大值	[V]	0.5




屏蔽臂套件

4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS


开关量输出DC的持续电流负载 [mA]		100	
短路保护		有	
过载保护		有	
监控范围			
检测距离 [m]		< 3.5	
工作条件			
环境温度 [°C]		-30...55	
外壳防护等级		IP 65	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
机械技术数据			
重量 [g]		4295	
原材料		铝; 聚丙烯	
透镜材料		聚碳酸酯-ABS	
显示器/操作件			
显示		发射装置	LED, 黄色
		接收装置	LED, 绿色/红色
注释			
包装单位		4 件	

电气连接 - 发射装置 1

接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: 蓝色



接口

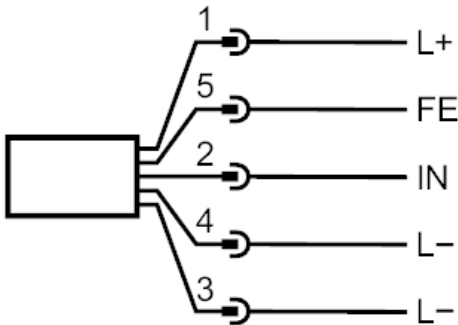

2 IN Sync A




屏蔽臂套件


4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

电气连接 - 发射装置 2

接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: 红色




接口

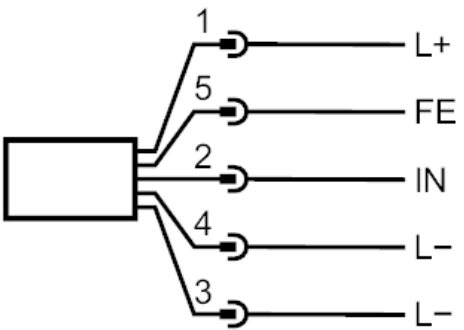

2 IN Sync B


电气连接 - 接收装置 1

接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: 蓝色






接口

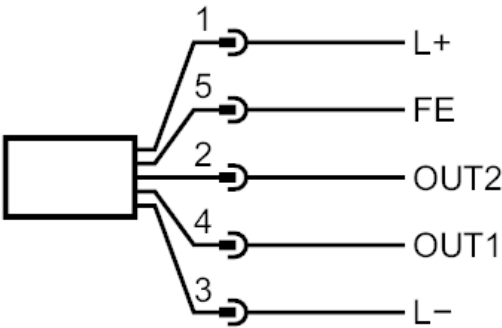


4 OUT 1 开关输出
2 OUT 2 开关输出

电气连接 - 接收装置 2

接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: 红色



接口

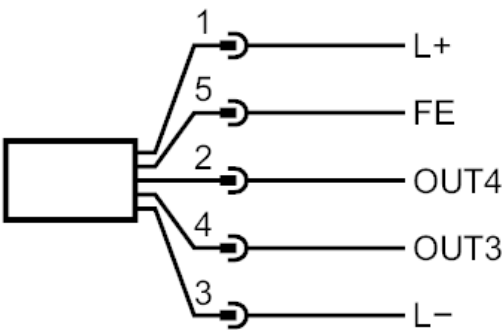

4 OUT 3 开关输出
2 OUT 4 开关输出