


I15005

电感式区域接近开关
SIT-4070-CPKG/2M



1 电位计

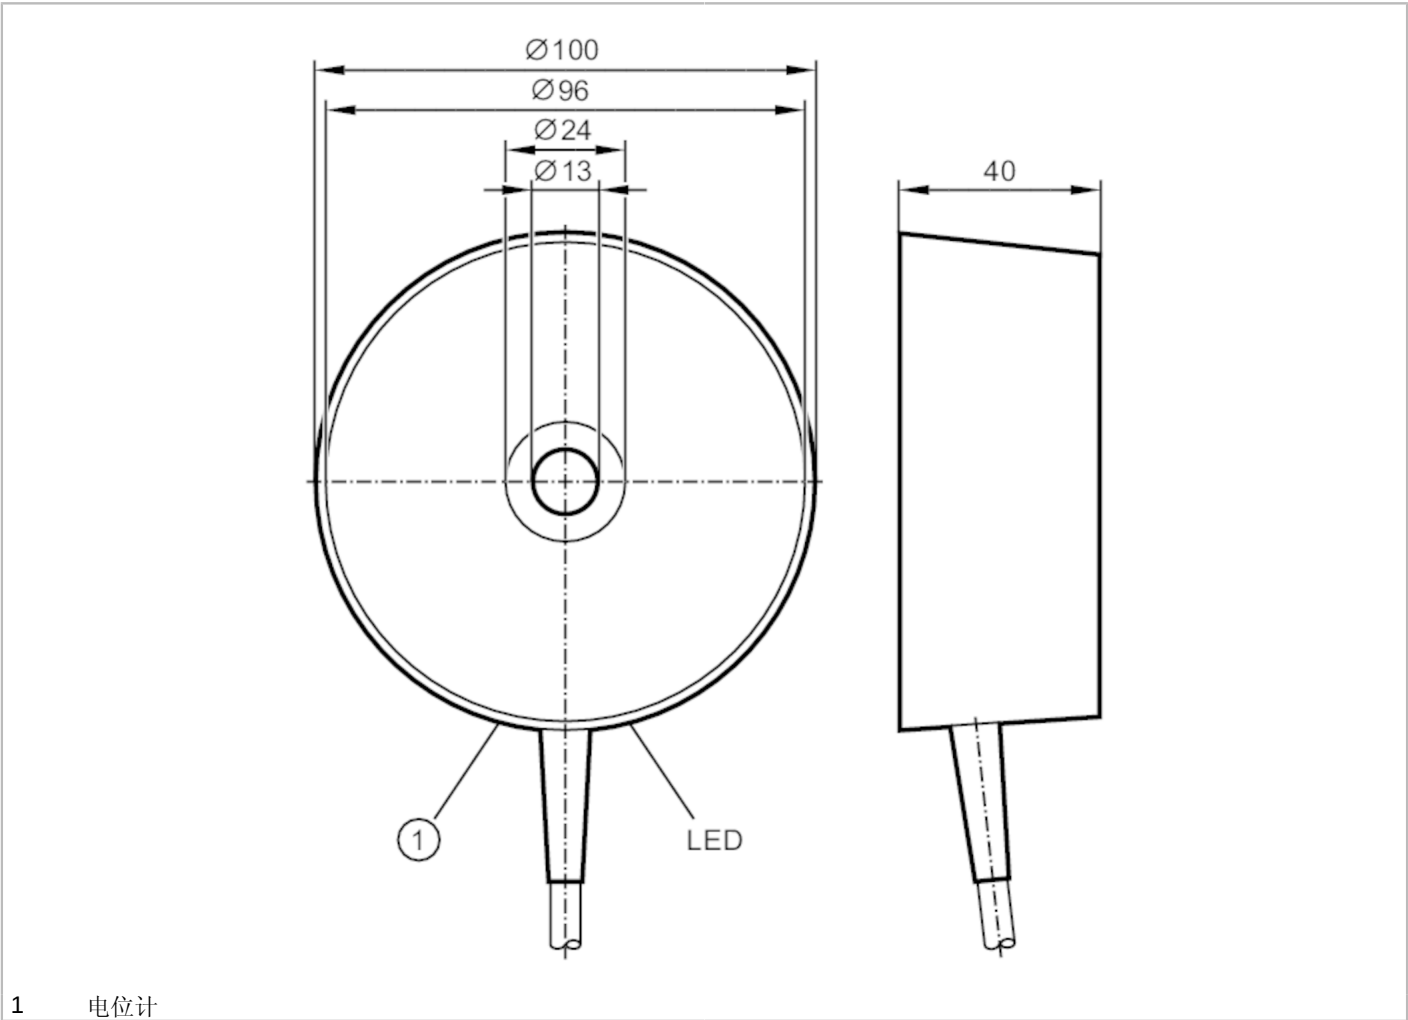

产品特点		
电气设计		PNP
输出功能		NC+NO
感应距离	[mm]	20...70
外壳		圆柱形的
尺寸	[mm]	Ø 100 / L = 40
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	20; (24 V)
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		NC+NO
开关量输出DC电压降最大值	[V]	3.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250

I15005



电感式区域接近开关

SIT-4070-CPKG/2M

开关频率DC		[Hz]	5
短路保护			有
短路保护类型			脉冲
过载保护			有
监控范围			
感应距离		[mm]	20...70
检测距离可设			有
工厂设置检测距离		[mm]	70
实际感应距离 Sr		[mm]	70 ± 10 %
精度/偏差			
校正系数			钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞		[Sr的百分比]	< 15
开关点偏移		[Sr的百分比]	-15...15
工作条件			
环境温度		[°C]	-20...70
外壳防护等级			IP 65
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等级B
机械技术数据			
重量		[g]	508.5
外壳			圆柱形的
安装			非齐平安装
尺寸		[mm]	Ø 100 / L = 40
原材料			PBT
显示器/操作件			
显示		开关状态	1 x LED, 黄色
附件			
供货范围		螺丝钉: 1 x M10 x 50	
		盖: 1	
注释			
包装单位			1 件

I15005




电感式区域接近开关

SIT-4070-CPKG/2M

电气连接

电缆: 2 m, PVC; 4 x 0.34 mm²

接口

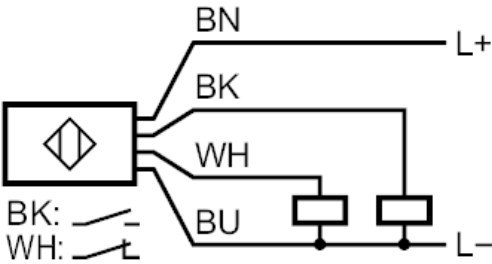

BK = 芯线颜色: 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色
WH = 白色