




电感式管状接近开关

I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS

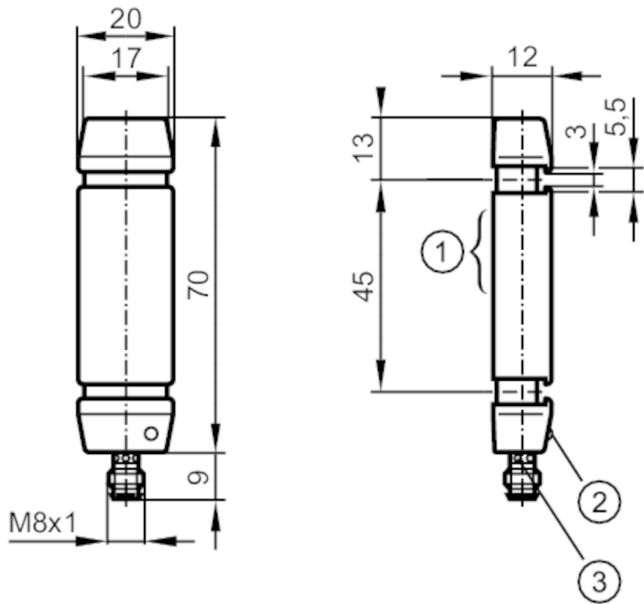

- 1 感应面
- 2 LED 操作状态
- 3 LED 开关状态



产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	< 14
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	70 x 20 x 12
应用		
工作原理		动态
电气数据		
工作电压	[V]	10...35 DC
电流损耗	[mA]	< 25
防护等级		III
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
短路保护		有
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	< 14




电感式管状接近开关

I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS

钢球直径的分辨率	[mm]	3
部件最大速度	[m/s]	25
反应时间		
脉冲延长	[ms]	100
下降时间最大值	[ms]	100
反应时间	[ms]	< 0.2
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
MTTF	[年]	1188
UL 认证	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 4X (indoor use only) / 12 and 13
	电源	Class 2
	文件数量UL	E174191
机械技术数据		
重量	[g]	51
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	70 x 20 x 12
原材料		外壳: PC
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
附件		
供货范围		张力带: 2
注释		
包装单位		1 件
电气连接 - 插头		

接插件: 1 x M8; 译码: A





电感式管状接近开关

I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS

接口

