




耐压接近开关

IFG2002-ABKA/LS-300-BL

停产产品 - 存档登录

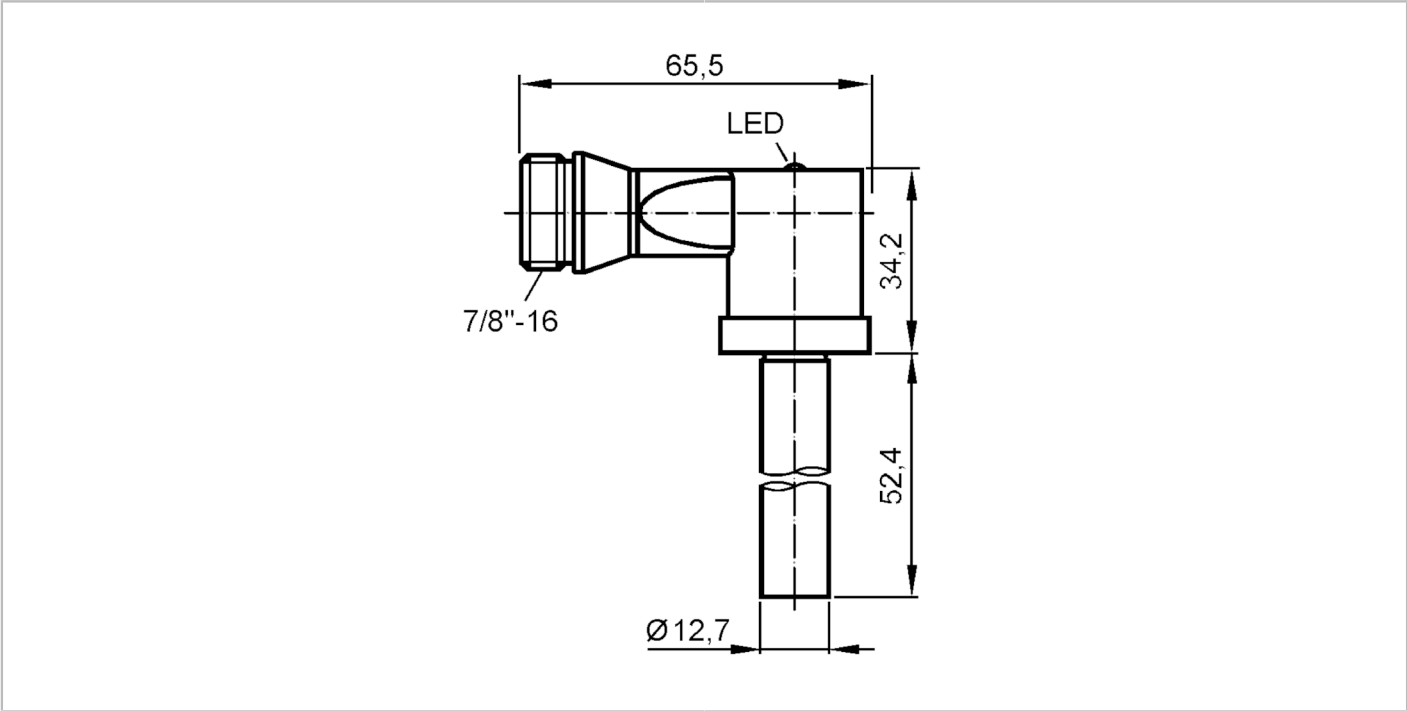

产品特征

|           |    |
|-----------|----|
| 输出功能      | 常开 |
| 感应距离 [mm] | 2  |

应用

|            |        |
|------------|--------|
| 特殊的性能      | 抗电磁干扰的 |
| 抗压强度 [psi] | 3000   |
| 抗电磁干扰的     | 有      |

电气数据

|           |                |
|-----------|----------------|
| 频率AC [Hz] | 47...63        |
| 工作电压 [V]  | 20...250 AC/DC |
| 反相保护      | 有              |

输出

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 输出功能                | 常开  |
| 开关量输出DC电压降最大值 [V]   | 7   |
| 开关量输出AC电压降最大值 [V]   | 7   |
| 最小的负载电流 [mA]        | 8   |
| 漏电流最大值 [mA]         | 1.7 |
| 开关量输出AC的持续电流负载 [mA] | 300 |
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 300 |
| 开关量输出短暂的电流负载 [mA]   | 300 |
| 开关频率AC [Hz]         | 20  |



耐压接近开关

IFG2002-ABKA/LS-300-BL

|           |          |                             |
|-----------|----------|-----------------------------|
| 开关频率DC    | [Hz]     | 20                          |
| 短路保护      |          | 有                           |
| 短路保护类型    |          | 脉冲                          |
| 过载保护      |          | 有                           |
| 监控范围      |          |                             |
| 感应距离      | [mm]     | 2                           |
| 实际感应距离 Sr | [mm]     | 2 ± 10 %                    |
| 精度/偏差     |          |                             |
| 校正系数      |          | 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 |
| 迟滞        | [Sr的百分比] | 5                           |
| 开关点偏移     | [Sr的百分比] | -0.5...0.5                  |
| 工作条件      |          |                             |
| 环境温度      | [°C]     | -25...70                    |
| 外壳防护等级    |          | IP 67                       |
| 机械技术数据    |          |                             |
| 安装        |          | 齐平安装                        |
| 气缸型号      |          | 气动和液压缸                      |
| 原材料       |          | 铝                           |
| 显示器/操作件   |          |                             |
| 显示        | 开关状态     | 1 x LED, 红色                 |
|           | 操作       | 1 x LED, 绿色                 |
| 注释        |          |                             |
| 包装单位      |          | 1 件                         |
| 电气连接 - 插头 |          |                             |

接插件: 1 x 7/8"; 译码: A

