




停产产品 - 存档登录

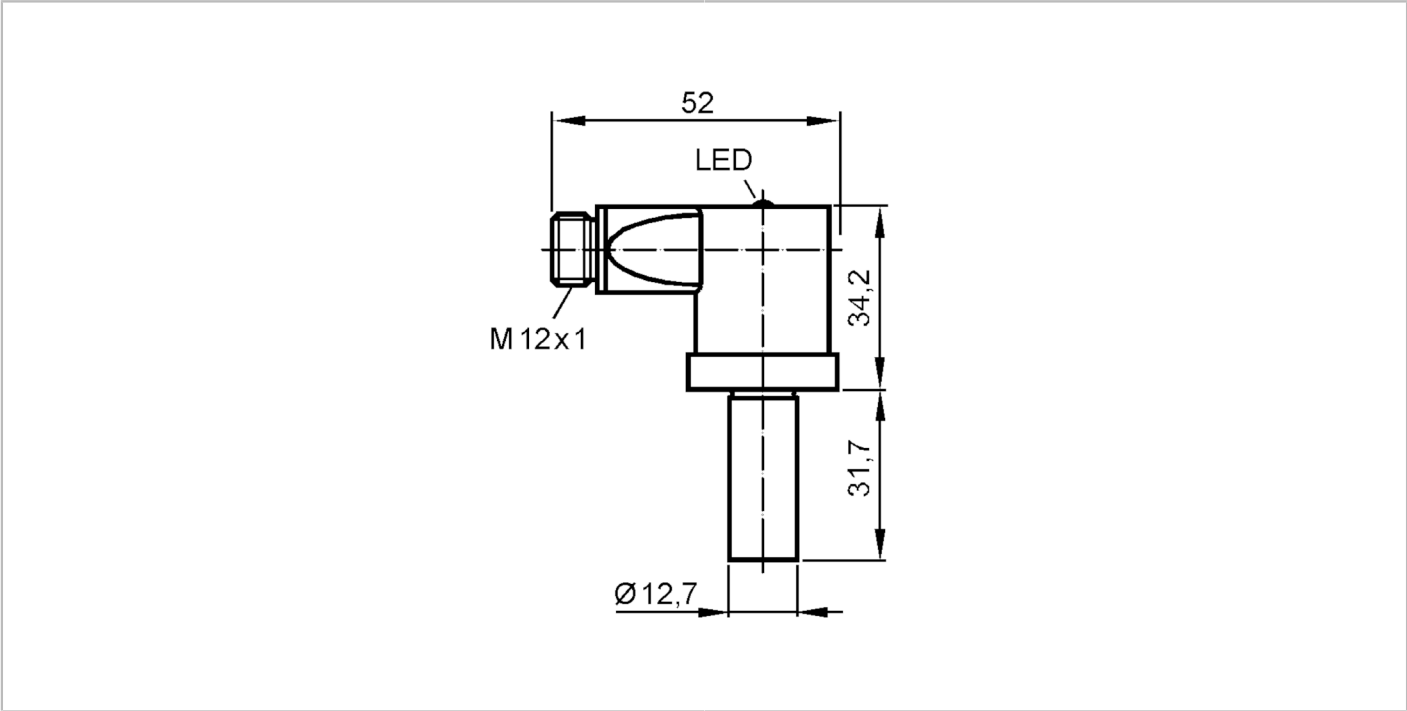

产品特征

电气设计	PNP
输出功能	常开
感应距离 [mm]	2

应用

特殊的性能	抗电磁干扰的
抗压强度 [psi]	3000
抗电磁干扰的	有

电气数据

工作电压 [V]	10...30 DC
电流损耗 [mA]	15
反相保护	有

输出

电气设计	PNP
输出功能	常开
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	200
开关量输出短暂的电流负载 [mA]	200
开关频率DC [Hz]	20
短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有

I95011



耐压接近开关

IFG3002-BPKG/US-100-DPS

监控范围		
感应距离	[mm]	2
实际感应距离 Sr	[mm]	2 ± 10 %
精度/偏差		
校正系数		特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3
迟滞	[Sr的百分比]	5
开关点偏移	[Sr的百分比]	-0.5...0.5
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	181.44
安装		齐平安装
气缸型号		气动和液压缸
原材料		铝
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
注释		
包装单位		1 件
电气连接 - 插头		

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

