




停产产品 - 存档登录



产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	2
应用		
特殊的性能		抗电磁干扰的
抗压强度	[psi]	3000
抗电磁干扰的		有
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	15
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关量输出短暂的电流负载	[mA]	200
开关频率DC	[Hz]	20
短路保护		有
短路保护类型		脉冲

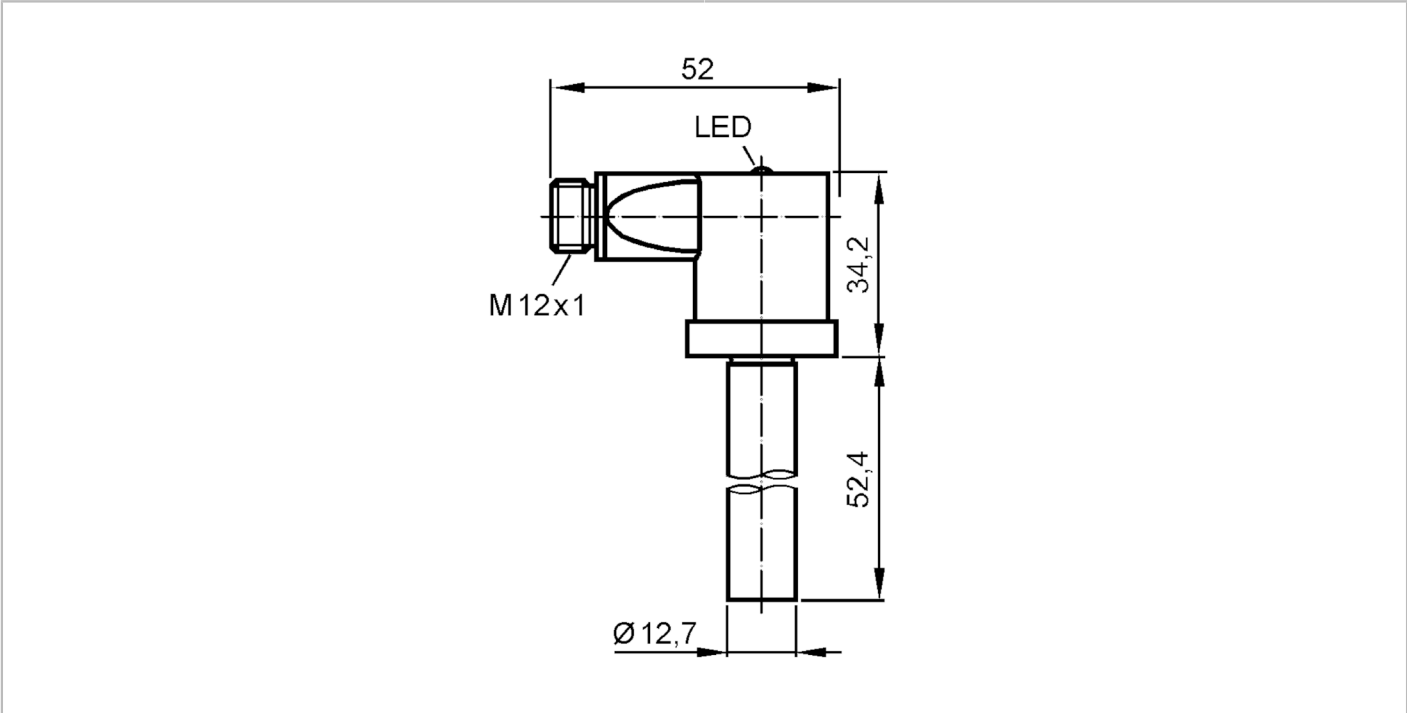

耐压接近开关

IFG3002-BPKG/US-104-DPS

过载保护		有	
监控范围			
感应距离		[mm]	2
实际感应距离 Sr		[mm]	2 ± 10 %
精度/偏差			
校正系数		特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3	
迟滞		[Sr的百分比]	5
开关点偏移		[Sr的百分比]	-0.5...0.5
工作条件			
环境温度		[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 67	
机械技术数据			
重量		[g]	175
安装		齐平安装	
气缸型号		气动和液压缸	
原材料		铝	
显示器/操作件			
显示		开关状态	1 x LED, 黄色
		操作	1 x LED, 绿色
注释			
包装单位		1 件	

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

