




耐压接近开关

I9-3005UBPKG/0,3MVH/US-100-DPS

停产产品 - 存档登录

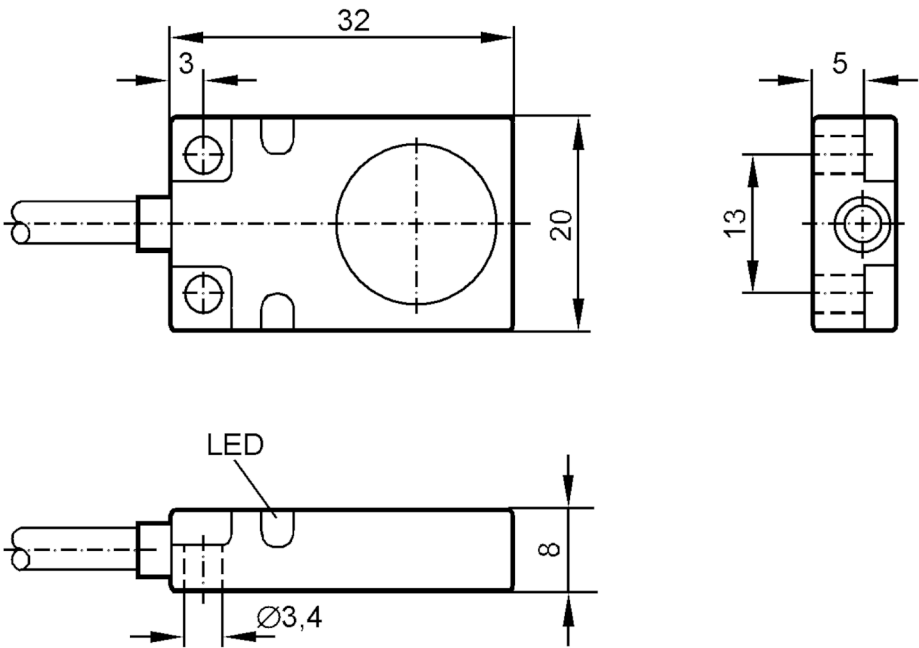

产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	5
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	32 x 20 x 8
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 10
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	1.8
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	300
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	5
实际感应距离 Sr	[mm]	5 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...4.05

I95015



耐压接近开关

I9-3005UBPKG/0,3MVH/US-100-DPS

精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞	[Sr的百分比]	3...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-15...15

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 67

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	

机械技术数据		
外壳		矩形的
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	32 x 20 x 8
原材料		模压铸锌; PA 12-GF30

显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色

注释		
包装单位		1 件

电气连接 - 插头

电缆: 2 m, PVC; 照射的; 3 x 0.34 mm²

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

