


IA5125



电感式AS interface接近开关

IAE2010-ASI

停产产品 - 存档登录

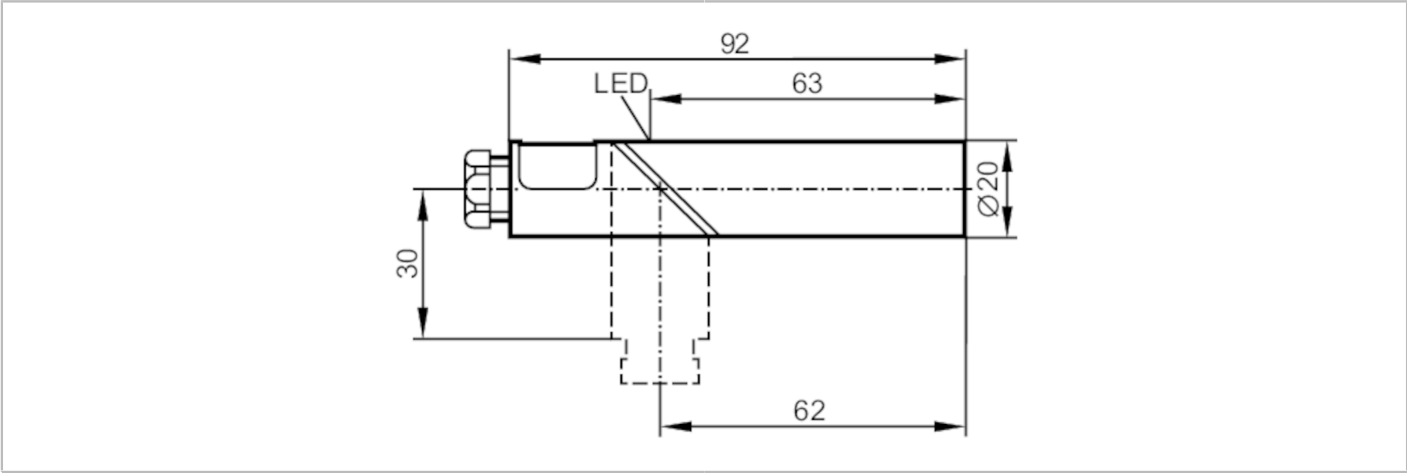

产品特征		
电气设计		AS-i
感应距离	[mm]	10
外壳		圆柱形的
尺寸	[mm]	Ø 20 / L = 92
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA]	< 30
防护等级		III
反相保护		有
输出		
电气设计		AS-i
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
AS-i分类		
AS-i I/O配置	[hex]	1
AS-i ID代码	[hex]	1
AS-i认证		02601

IA5125



电感式AS interface接近开关

IAE2010-ASI

机械技术数据		
外壳	圆柱形的	
安装	非齐平安装	
尺寸	[mm]	Ø 20 / L = 92
原材料	PBT; LED窗口: PC	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	危险区域	1 x LED, 红色 传感器线圈断线，传感器线圈短路 Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)
附件		
供货范围	安装夹子: 1	
注释		
注释	安全工作范围: 约 Sn的10...80 %	
包装单位	1 件	
电气连接		
接线端子: ...2.5 mm²		
接口		

