




停产产品 - 存档登录

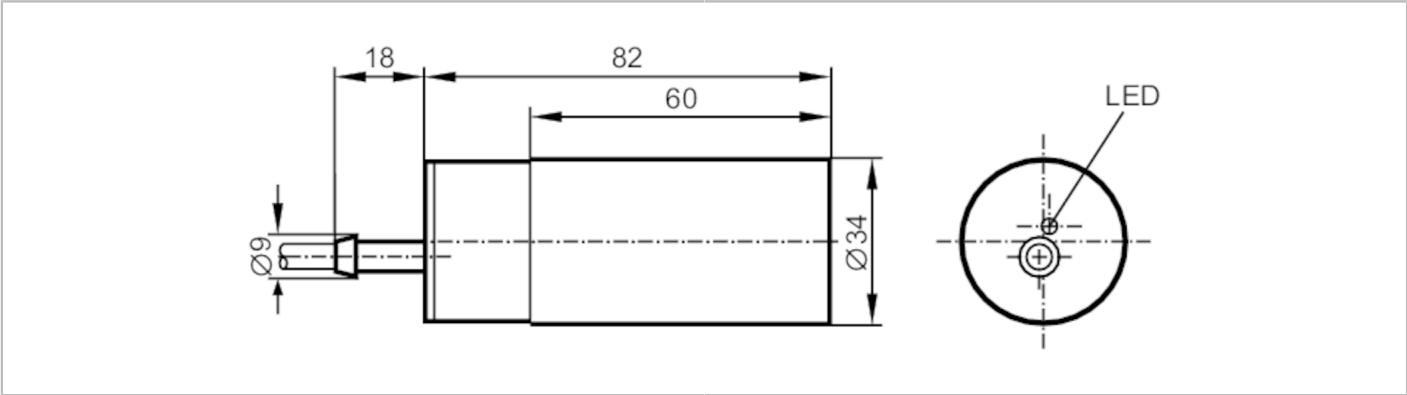


| 产品特征           |          |                                             |
|----------------|----------|---------------------------------------------|
| 输出功能           |          | 常开                                          |
| 感应距离           | [mm]     | 20                                          |
| 外壳             |          | 圆柱形的                                        |
| 尺寸             | [mm]     | Ø 34 / L = 82                               |
| 电气数据           |          |                                             |
| 频率AC           | [Hz]     | 47...63                                     |
| 工作电压           | [V]      | 20...250 AC                                 |
| 反相保护           |          | 否                                           |
| 输出             |          |                                             |
| 输出功能           |          | 常开                                          |
| 开关量输出AC电压降最大值  | [V]      | 5.5                                         |
| 最小的负载电流        | [mA]     | 5                                           |
| 漏电流最大值         | [mA]     | 2.5                                         |
| 开关量输出AC的持续电流负载 | [mA]     | 300; (500 (...50 °C))                       |
| 开关量输出短暂的电流负载   | [mA]     | 2200; (20 ms / 0,5 Hz)                      |
| 开关频率AC         | [Hz]     | 15                                          |
| 短路保护           |          | 否                                           |
| 过载保护           |          | 否                                           |
| 监控范围           |          |                                             |
| 感应距离           | [mm]     | 20                                          |
| 实际感应距离 Sr      | [mm]     | 20 ± 10 %                                   |
| 工作距离           | [mm]     | 0...16.2                                    |
| 精度/偏差          |          |                                             |
| 校正系数           |          | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 |
| 迟滞             | [Sr的百分比] | 1...15                                      |
| 开关点偏移          | [Sr的百分比] | -10...10                                    |
| 工作条件           |          |                                             |
| 环境温度           | [°C]     | -25...80                                    |
| 外壳防护等级         |          | IP 67                                       |

IB0005



电感式接近开关  
IB-2020-ABOW/ 6m

| 认证/测试                     |                                            |               |
|---------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| EMC电磁兼容                   | EN 60947-5-2                               |               |
|                           | EN 55011                                   | 等级B           |
| 机械技术数据                    |                                            |               |
| 外壳                        | 圆柱形的                                       |               |
| 安装                        | 非齐平安装                                      |               |
| 尺寸                        | [mm]                                       | Ø 34 / L = 82 |
| 原材料                       | PBT                                        |               |
| 显示器/操作件                   |                                            |               |
| 显示                        | 开关状态                                       | 1 x LED, 黄色   |
| 电气连接                      |                                            |               |
| 要求的保护                     | 请根据IEC60127-2第一页中的指导标准，使用小型保险丝；≤ 2 A; 快速行动 |               |
| 附件                        |                                            |               |
| 供货范围                      | 安装夹子: 1                                    |               |
| 注释                        |                                            |               |
| 注释                        | 建议：短路后请一定检查产品的安全功能。                        |               |
| 包装单位                      | 1 件                                        |               |
| 电气连接                      |                                            |               |
| 电缆: 6 m, PVC; 2 x 0.5 mm² |                                            |               |
| 接口                        |                                            |               |

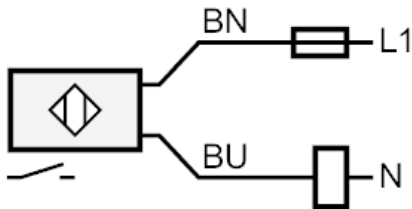

注释 请根据IEC60127-2第一页中的指导标准，使用小型保险丝 ≤ 2 A 快速行动  
芯线颜色：  
BN = 棕色  
BU = 蓝色