




停产产品 - 存档登录

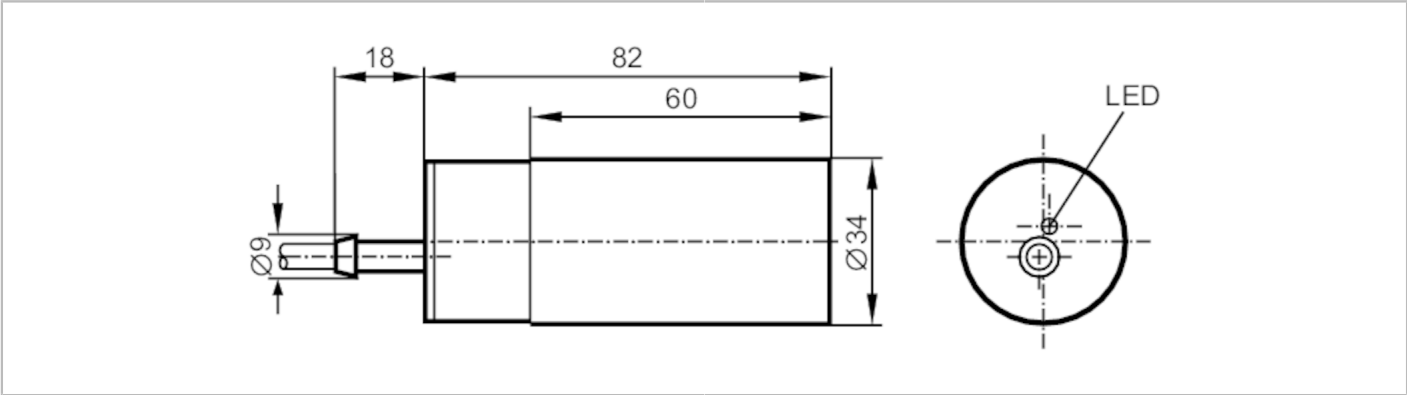

| 产品特征           |          |                                             |
|----------------|----------|---------------------------------------------|
| 输出功能           |          | 常闭                                          |
| 感应距离           | [mm]     | 20                                          |
| 外壳             |          | 圆柱形的                                        |
| 尺寸             | [mm]     | Ø 34 / L = 82                               |
| 电气数据           |          |                                             |
| 频率AC           | [Hz]     | 47...63                                     |
| 工作电压           | [V]      | 20...250 AC                                 |
| 反相保护           |          | 否                                           |
| 输出             |          |                                             |
| 输出功能           |          | 常闭                                          |
| 开关量输出AC电压降最大值  | [V]      | 5.5                                         |
| 最小的负载电流        | [mA]     | 5                                           |
| 漏电流最大值         | [mA]     | 2.5                                         |
| 开关量输出AC的持续电流负载 | [mA]     | 300; (500 (...50 °C))                       |
| 开关量输出短暂的电流负载   | [mA]     | 2200; (20 ms / 0,5 Hz)                      |
| 开关频率AC         | [Hz]     | 15                                          |
| 短路保护           |          | 否                                           |
| 过载保护           |          | 否                                           |
| 监控范围           |          |                                             |
| 感应距离           | [mm]     | 20                                          |
| 实际感应距离 Sr      | [mm]     | 20 ± 10 %                                   |
| 工作距离           | [mm]     | 0...16.2                                    |
| 精度/偏差          |          |                                             |
| 校正系数           |          | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 |
| 迟滞             | [Sr的百分比] | 1...15                                      |
| 开关点偏移          | [Sr的百分比] | -10...10                                    |
| 工作条件           |          |                                             |
| 环境温度           | [°C]     | -25...80                                    |
| 外壳防护等级         |          | IP 67                                       |


IB0010



电感式接近开关

IB-2020-BBOW/20m

| 认证/测试                      |              |               |
|----------------------------|--------------|---------------|
| EMC电磁兼容                    | EN 60947-5-2 |               |
|                            | EN 55011     | 等级B           |
| 机械技术数据                     |              |               |
| 外壳                         | 圆柱形的         |               |
| 安装                         | 非齐平安装        |               |
| 尺寸                         | [mm]         | Ø 34 / L = 82 |
| 原材料                        | PBT          |               |
| 显示器/操作件                    |              |               |
| 显示                         | 开关状态         | 1 x LED, 黄色   |
| 附件                         |              |               |
| 供货范围                       | 安装夹子: 1      |               |
| 注释                         |              |               |
| 包装单位                       | 1 件          |               |
| 电气连接                       |              |               |
| 电缆: 20 m, PVC; 2 x 0.5 mm² |              |               |
| 接口                         |              |               |

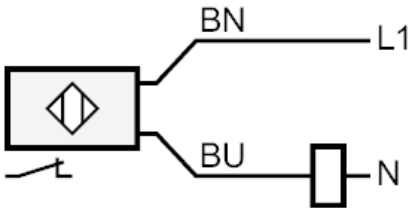

BN =

BU =

芯线颜色：  
棕色  
蓝色