


IB0115

电感式接近开关

IB-2020ZABOA/15M/KHI



停产产品 - 存档登录

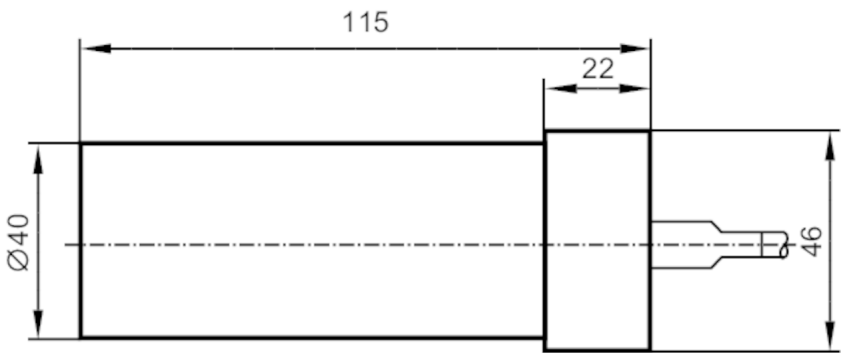

产品特征		
输出功能		常开
感应距离	[mm]	20
外壳		圆柱形的
尺寸	[mm]	Ø 40 / L = 115
电气数据		
工作电压	[V]	20...250 AC/DC
防护等级		II
反相保护		否
输出		
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	6
开关量输出AC电压降最大值	[V]	6.5
最小的负载电流	[mA]	5
漏电流最大值	[mA]	2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC)
开关量输出AC的持续电流负载	[mA]	100; (350 (...50 °C))
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关量输出短暂的电流负载	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
开关频率AC	[Hz]	25
开关频率DC	[Hz]	50
短路保护		否
过载保护		否
监控范围		
感应距离	[mm]	20
实际感应距离 Sr	[mm]	20 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...16.2
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.5 / 铜: 0.4


IB0115



电感式接近开关

IB-2020ZABOA/15M/KHI

迟滞	[Sr的百分比]	1...20
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...100
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
重量	[g]	1260.987
外壳		圆柱形的
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	Ø 40 / L = 115
原材料		外壳: MC Nylon; 安装夹子: MC Nylon; 端盖: 不锈钢(1.4303 / 305 / 308)
电气连接		
要求的保护		请根据IEC60127-2第一页中的指导标准，使用小型保险丝; ≤ 2 A; 快速行动
附件		
供货范围		安装夹子: 1
注释		
注释		建议: 短路后请一定检查产品的安全功能。
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 15 m, 硅树脂; 2 x 0.75 mm²		
接口		

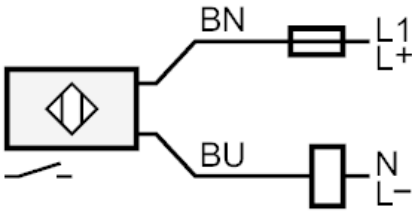

注释 请根据IEC60127-2第一页中的指导标准，使用小型保险丝 ≤ 2 A 快速行动
芯线颜色：
BN = 棕色
BU = 蓝色