


IB5160

电感式AS interface接近开关

IBE2020-ASI



停产产品 - 存档登录

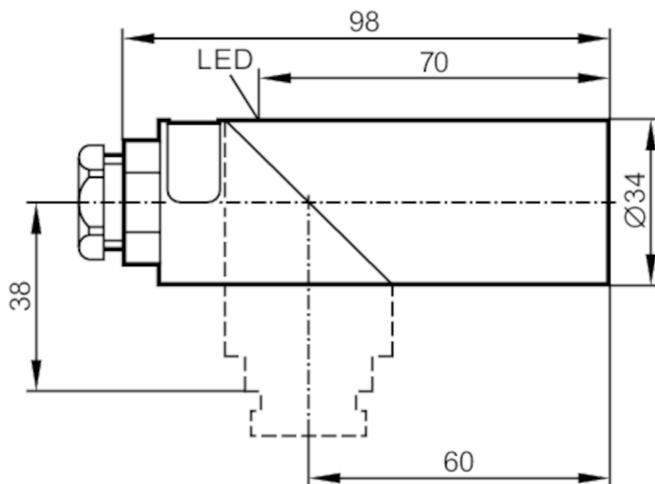

产品特征

电气设计		AS-i
感应距离	[mm]	20
外壳		圆柱形的
尺寸	[mm]	Ø 34 / L = 98

电气数据

工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA]	< 30
防护等级		III
反相保护		有

输出

电气设计		AS-i
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有

监控范围

感应距离	[mm]	20
------	------	----

工作条件

环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 65

认证/测试

EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
---------	--------------	--

AS-i分类

AS-i I/O配置	[hex]	1
AS-i ID代码	[hex]	1
AS-i认证		02701

IB5160



电感式AS interface接近开关

IBE2020-ASI

机械技术数据		
外壳		圆柱形的
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	Ø 34 / L = 98
原材料		PBT; 端盖: PC
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	危险区域	1 x LED, 红色 传感器线圈断线, 传感器线圈短路 Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)
附件		
供货范围		安装夹子: 1
注释		
注释		安全工作范围: 约 Sn的10...80 %
包装单位		1 件
电气连接		
接线端子: ...2.5 mm ²		
接口		

