

ID0011


电感式接近开关

IDE2040-ABOW/TS-700-A



停产产品 - 存档登录

替代产品: ID0034
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

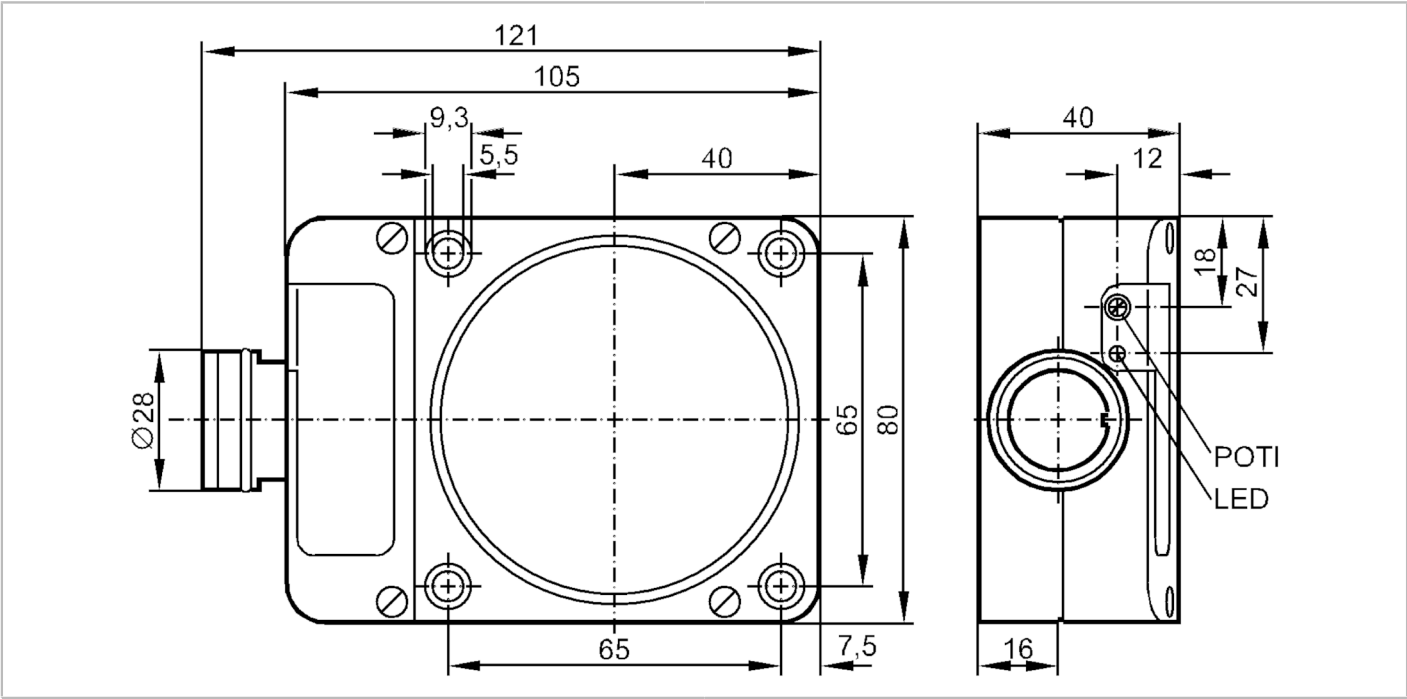

产品特征		
输出功能		常开
感应距离	[mm]	40
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	105 x 80 x 40
电气数据		
频率AC	[Hz]	47...63
工作电压	[V]	20...250 AC
反相保护		否
输出		
输出功能		常开
开关量输出AC电压降最大值	[V]	5.5
最小的负载电流	[mA]	5
漏电流最大值	[mA]	2.5
开关量输出AC的持续电流负载	[mA]	300
开关量输出短暂的电流负载	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
开关频率AC	[Hz]	4
短路保护		否
过载保护		否
监控范围		
感应距离	[mm]	40



电感式接近开关

IDE2040-ABOW/TS-700-A

检测距离可设		有
工厂设置检测距离	[mm]	40
实际感应距离 Sr	[mm]	40 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...32.4

精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10

工作条件		
环境温度	[°C]	0...50
外壳防护等级		IP 65

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B

机械技术数据		
外壳		矩形的
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	105 x 80 x 40
原材料		PPE 改良的

显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色

附件		
供货范围		螺丝刀: 1

注释		
包装单位		1 件

电气连接 - 插头

接插件: 1 x Ø 28 mm; 译码: A





电感式接近开关

IDE2040-ABOW/TS-700-A

接口

