




停产产品 - 存档登录



产品特征		
输出功能		常开
感应距离	[mm]	50
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	105 x 80 x 40
电气数据		
频率AC	[Hz]	47...63
工作电压	[V]	20...132 AC / 10...130 DC
防护等级		II
反相保护		否
输出		
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	5
开关量输出AC电压降最大值	[V]	5
最小的负载电流	[mA]	5
漏电流最大值	[mA]	1.6
开关量输出AC的持续电流负载	[mA]	350
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关量输出短暂的电流负载	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
开关频率AC	[Hz]	4
开关频率DC	[Hz]	4
短路保护		否
过载保护		否

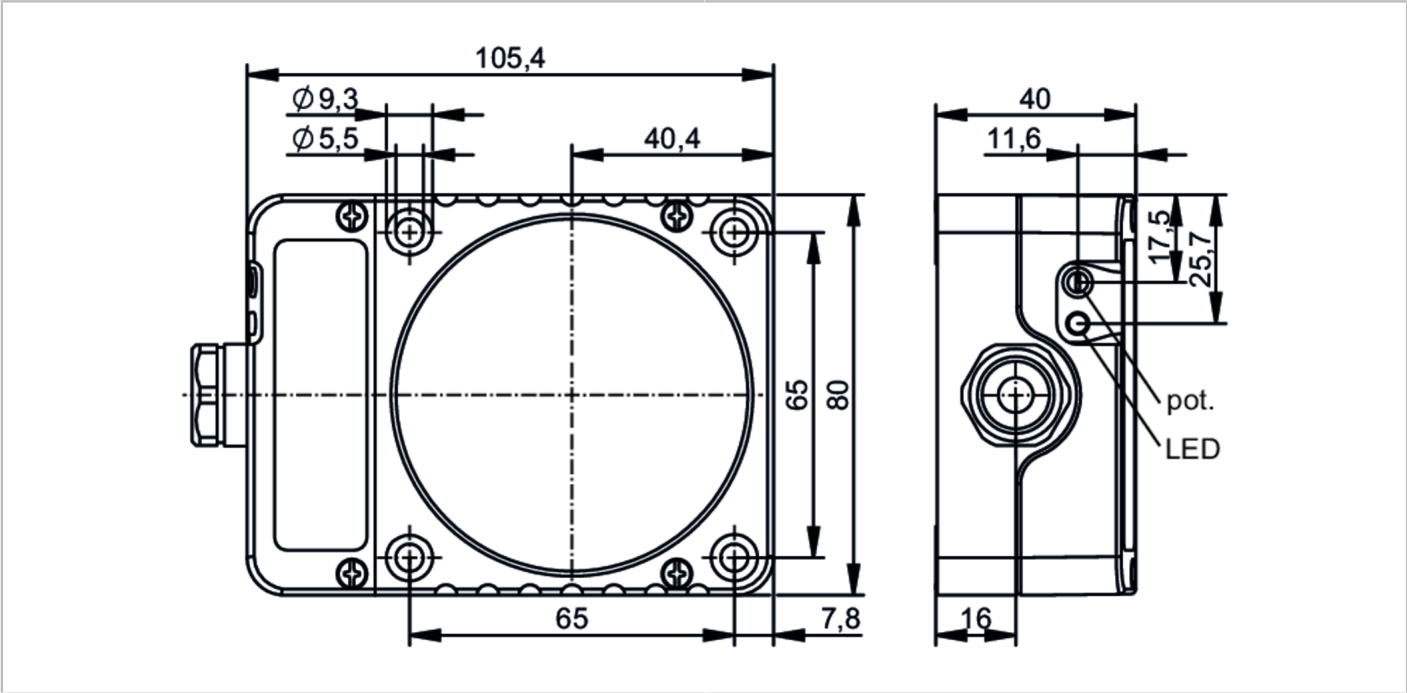

监控范围		
感应距离	[mm]	50
检测距离可设		有
工厂设置检测距离	[mm]	50
实际感应距离 Sr	[mm]	50 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...40.5

精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 65

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B

机械技术数据		
外壳		矩形的
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	105 x 80 x 40
原材料		PPE

显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色

附件		
供货范围		螺丝刀: 1

注释		
包装单位		1 件

电气连接		
------	--	--

接线端子: ...2.5 mm²

接口		
----	--	--

