




停产产品 - 存档登录

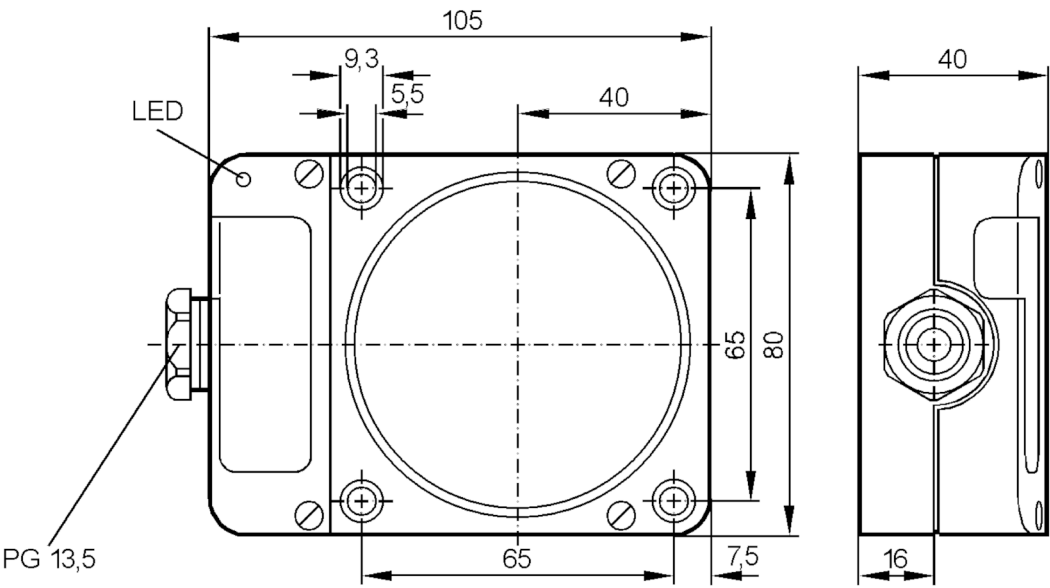

产品特点		
输出功能		常开/常闭；(可选)
感应距离	[mm]	60
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	105 x 80 x 40
电气数据		
工作电压	[V]	20...250 AC/DC
防护等级		II
反相保护		否
输出		
输出功能		常开/常闭；(可选)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	6.5
开关量输出AC电压降最大值	[V]	6.5
最小的负载电流	[mA]	5
漏电流最大值	[mA]	2.5 (250 V AC) 1 (24 V DC)
开关量输出AC的持续电流负载	[mA]	250; (350 (...50 °C))
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关量输出短暂的电流负载	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
开关频率AC	[Hz]	4
开关频率DC	[Hz]	4
短路保护		否

ID4001



电感式接近开关

IDE2060-FBOA

过载保护		否	
监控范围			
感应距离	[mm]	60	
检测距离可设		有	
工厂设置检测距离	[mm]	60	
实际感应距离 Sr	[mm]	60 ± 10 %	
工作距离	[mm]	0...48.6	
精度/偏差			
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2	
迟滞	[Sr的百分比]	1...15	
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10	
工作条件			
环境温度	[°C]	-25...80	
外壳防护等级		IP 65	
认证/测试			
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2		
	EN 55011		等级B
机械技术数据			
外壳		矩形的	
安装		非齐平安装	
尺寸	[mm]	105 x 80 x 40	
原材料		PPE 改良的	
显示器/操作件			
显示	开关状态	1 x LED, 黄色	
附件			
供货范围		螺丝刀: 1	
注释			
包装单位		1 件	

ID4001



电感式接近开关

IDE2060-FBOA

电气连接

接线端子: ...2.5 mm²

接口

