


ID5059



电感式接近开关

IDC4050UCPKG/SC/2LED/US-100DPA

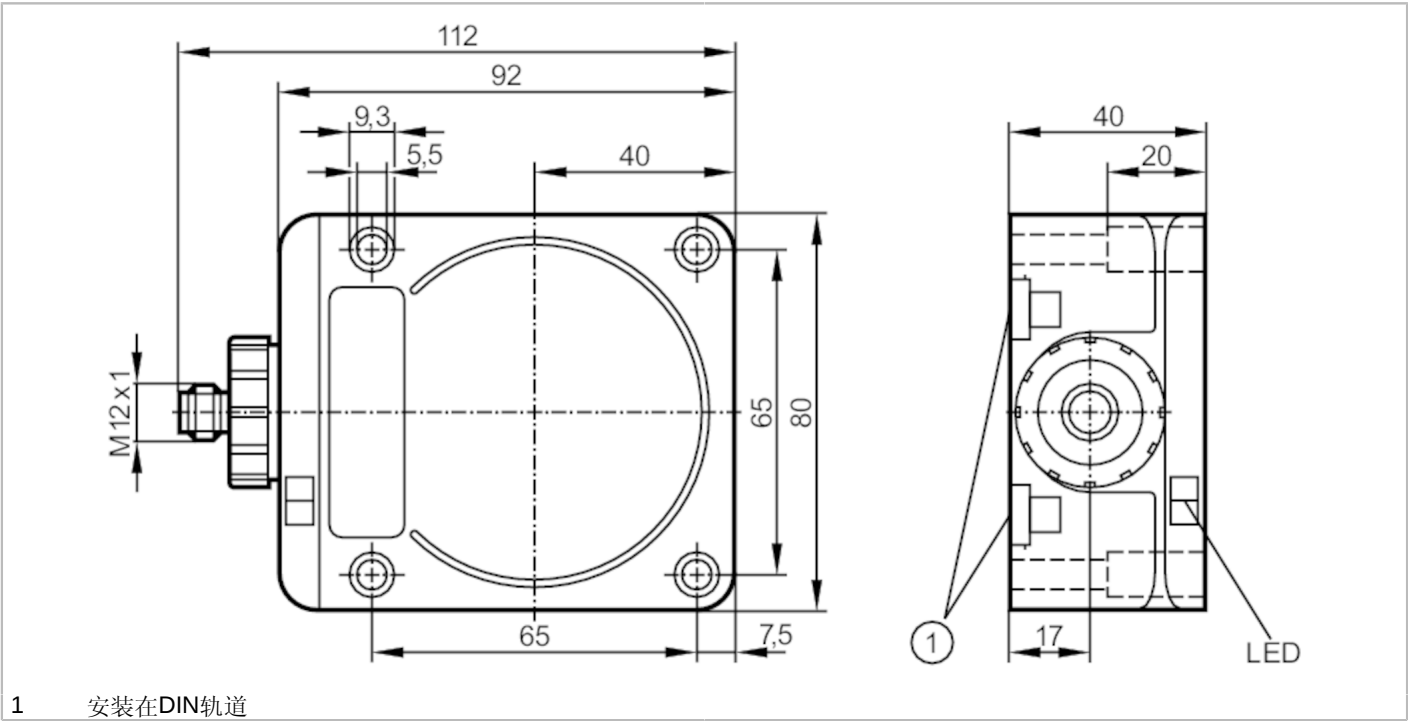

1 安装在DIN轨道



产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		NC+NO
感应距离	[mm]	50
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	92 x 80 x 40
应用		
特殊的性能		防粘性的
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	20; (24 V)
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		NC+NO
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	70
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有



电感式接近开关
IDC4050UCPKG/SC/2LED/US-100DPA

监控范围		
感应距离	[mm]	50
工作距离	[mm]	0...40.5; (带低碳钢(ST37)齐平安装)
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.85 / 黄铜: 0.48 / 铝: 0.46 / 铜: 0.38
迟滞	[Sr的百分比]	3...20
开关点偏移	[Sr的百分比]	-15...15
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	1162
UL认证	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	电源	Class 2
	文件数量UL	E174191
机械技术数据		
重量	[g]	422.5
外壳		矩形的
安装		齐平安装
安装方式		导轨; (TH35 (EN 60715))
尺寸	[mm]	92 x 80 x 40
原材料		PPE 防粘性的; 黄铜 白青铜-镀层; 模压铸锌
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
附件		
供货范围		密封插头: 1
注释		
包装单位		1 件

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A



ID5059

电感式接近开关

IDC4050UCPKG/SC/2LED/US-100DPA



接口

