


ID9917



电感式接近开关

IDC2040-ARKG/UP/0,80M/PUR/US

停产产品 - 存档登录

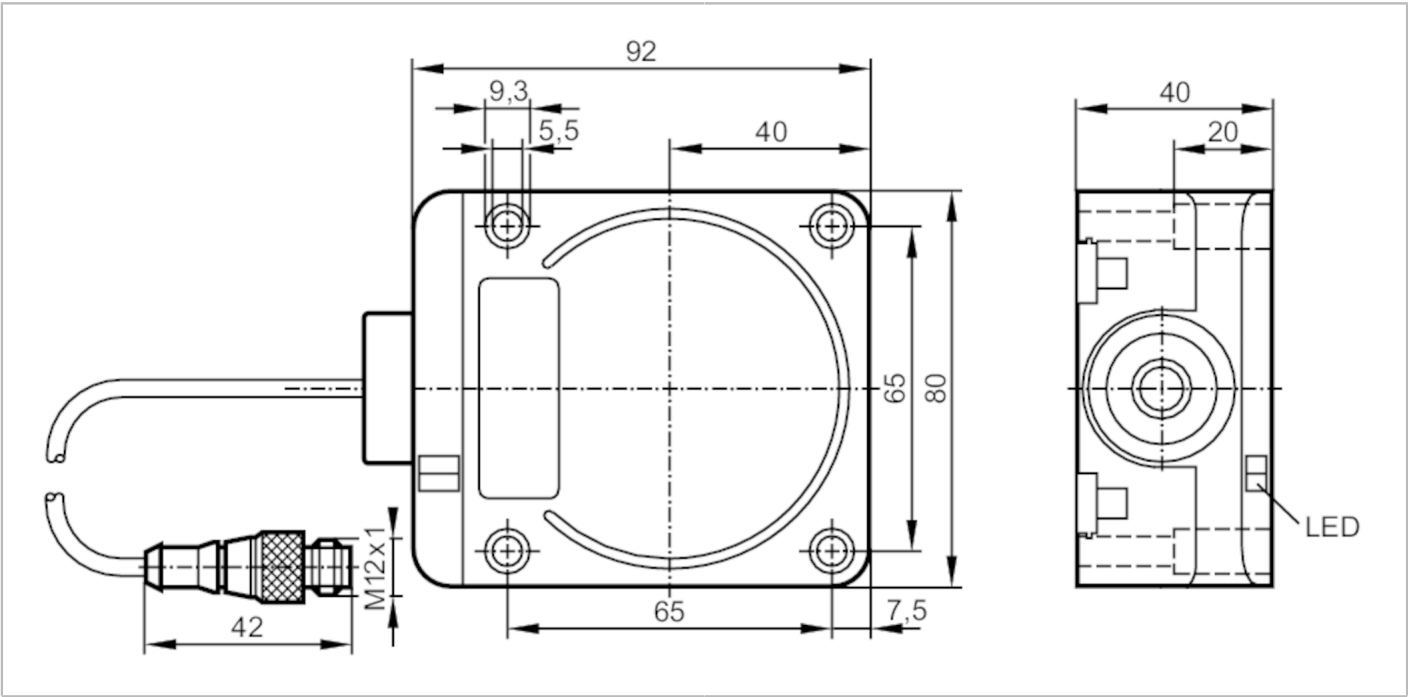

产品特征		
电气设计		PNP/NPN
输出功能		常开
感应距离	[mm]	40
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	92 x 80 x 40
电气数据		
工作电压	[V]	10...55 DC
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP/NPN
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	4.6
最小的负载电流	[mA]	4
漏电流最大值	[mA]	0.6
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	400
开关频率DC	[Hz]	90
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有

ID9917



电感式接近开关

IDC2040-ARKG/UP/0,80M/PUR/US

监控范围		
感应距离	[mm]	40
实际感应距离 Sr	[mm]	40 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...32.4
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞	[Sr的百分比]	3...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
外壳		矩形的
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	92 x 80 x 40
原材料		PPE; 黄铜 镀镍的
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围		密封插头: 1
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 0.8 m, PUR		
电气连接 - 插头		
接插件: 1 x M12; 译码: A		

ID9917

电感式接近开关

IDC2040-ARKG/UP/0,80M/PUR/US



接口

