




停产产品 - 存档登录

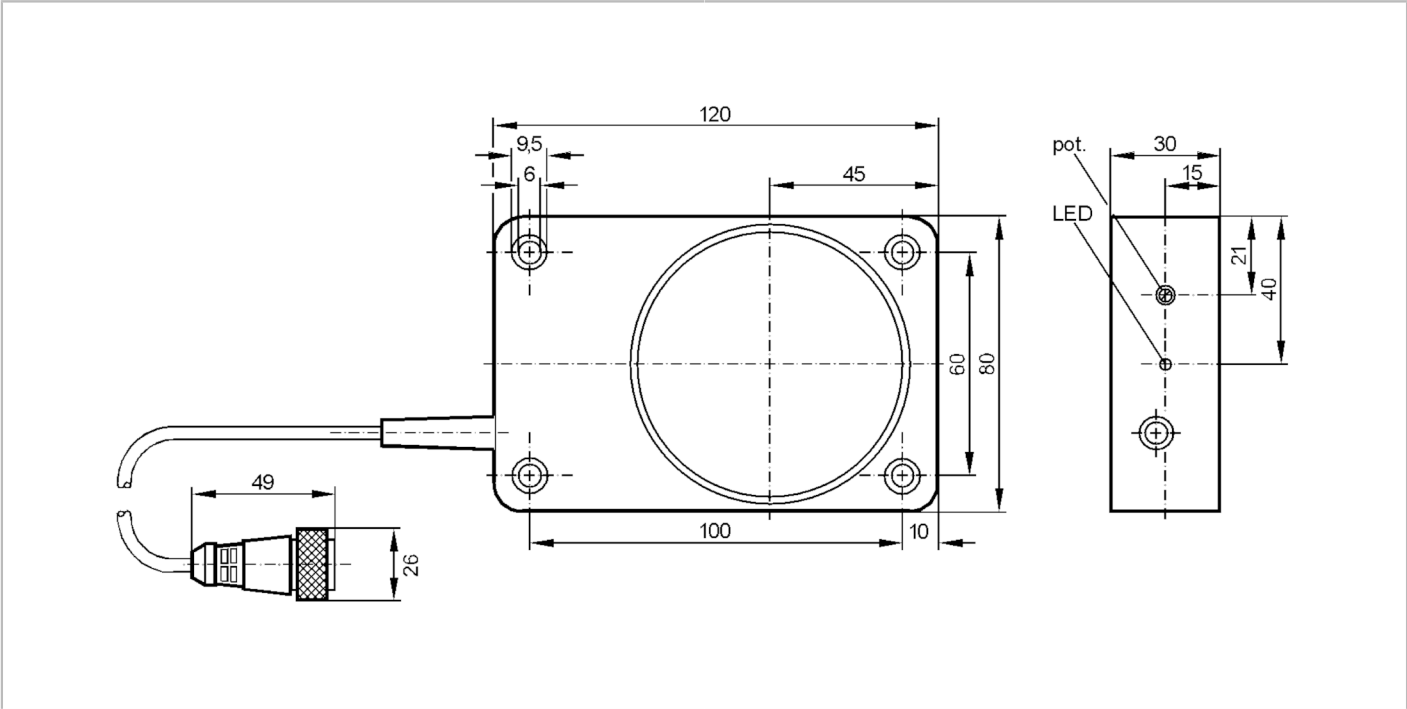

| 产品特征                |               |
|---------------------|---------------|
| 电气设计                | PNP/NPN       |
| 输出功能                | 常开            |
| 感应距离 [mm]           | 50            |
| 外壳                  | 矩形的           |
| 尺寸 [mm]             | 120 x 80 x 30 |
| 电气数据                |               |
| 工作电压 [V]            | 10...55 DC    |
| 防护等级                | II            |
| 反相保护                | 有             |
| 输出                  |               |
| 电气设计                | PNP/NPN       |
| 输出功能                | 常开            |
| 开关量输出DC电压降最大值 [V]   | 4.5           |
| 最小的负载电流 [mA]        | 5             |
| 漏电流最大值 [mA]         | 0.6           |
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100           |
| 开关频率DC [Hz]         | 8             |
| 短路保护                | 有             |
| 短路保护类型              | 脉冲            |
| 过载保护                | 有             |

# ID9215



## 电感式接近开关

ID-2050-ARKG/2M/PVC/WS

| 监控范围         |              |                                             |
|--------------|--------------|---------------------------------------------|
| 感应距离         | [mm]         | 50                                          |
| 检测距离可设       |              | 有                                           |
| 工厂设置检测距离     | [mm]         | 50                                          |
| 实际感应距离 Sr    | [mm]         | 50 ± 10 %                                   |
| 工作距离         | [mm]         | 0...40.5                                    |
| 精度/偏差        |              |                                             |
| 校正系数         |              | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 |
| 迟滞           | [Sr的百分比]     | 1...15                                      |
| 开关点偏移        | [Sr的百分比]     | -10...10                                    |
| 工作条件         |              |                                             |
| 环境温度         | [°C]         | -25...80                                    |
| 外壳防护等级       |              | IP 65                                       |
| 认证/测试        |              |                                             |
| EMC电磁兼容      | EN 60947-5-2 |                                             |
| 机械技术数据       |              |                                             |
| 外壳           |              | 矩形的                                         |
| 安装           |              | 非齐平安装                                       |
| 尺寸           | [mm]         | 120 x 80 x 30                               |
| 原材料          |              | PPE 改良的                                     |
| 显示器/操作件      |              |                                             |
| 显示           | 开关状态         | 1 x LED, 黄色                                 |
| 附件           |              |                                             |
| 供货范围         | 螺丝刀: 1       |                                             |
| 注释           |              |                                             |
| 包装单位         | 1 件          |                                             |
| 电气连接         |              |                                             |
| 电缆: 2 m, PVC |              |                                             |
| 接口           |              |                                             |

接插件: 1 x Ø 26 mm