

IE5413

电感式接近开关

IEB2001-BROG/3M/BH



产品特征

电气设计	PNP/NPN
输出功能	常闭
感应距离 [mm]	1
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M8 x 1 / L = 35

应用

特殊的性能	无卤素
-------	-----

电气数据

工作电压 [V]	10...36 DC
防护等级	III
反相保护	有

输出

电气设计	PNP/NPN
输出功能	常闭
开关量输出DC电压降最大值 [V]	3.5
最小的负载电流 [mA]	4
漏电流最大值 [mA]	0.8
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	200
开关频率DC [Hz]	1300
短路保护	否
过载保护	否

监控范围

感应距离 [mm]	1
实际感应距离 Sr [mm]	1 ± 10 %
工作距离 [mm]	0...0.81

精度/偏差

校正系数	钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞 [Sr的百分比]	1...15
开关点偏移 [Sr的百分比]	-10...10

工作条件

环境温度 [°C]	-25...80
-----------	----------



IE5413



电感式接近开关

IEB2001-BROG/3M/BH

外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD	
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV	
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V	
	EN 55011	等级B	
MTTF	[年]	5707	
机械技术数据			
重量	[g]	57.1	
外壳		螺纹结构	
安装		齐平安装	
尺寸	[mm]	M8 x 1 / L = 35	
螺纹代号		M8 x 1	
原材料		黄铜 白青铜-镀层; PBT	
拧紧扭矩	[Nm]	A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm	
显示器/操作件			
显示	开关状态	1 x LED, 黄色	
附件			
供货范围		固定螺母: 2	
注释			
包装单位		1 件	
电气连接			
电缆: 3 m, PUR, 无卤素; 2 x 0.14 mm²			
接口			

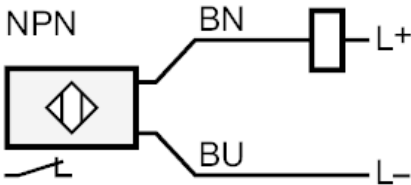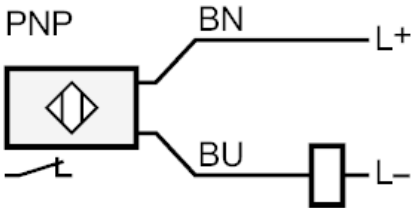

芯线颜色：
BN = 棕色
BU = 蓝色



图表

安装

