

IE5082

电感式接近开关

IEB3001-ANKG



产品特征

电气设计	NPN
输出功能	常开
感应距离 [mm]	1
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M8 x 1 / L = 35

电气数据

工作电压 [V]	10...36 DC
电流损耗 [mA]	15; (24 V)
防护等级	III
反相保护	有

输出

电气设计	NPN
输出功能	常开
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	200
开关频率DC [Hz]	750
开关频率注意事项 [Hz]	1000 nb
短路保护	有
过载保护	有

监控范围

感应距离 [mm]	1
实际感应距离 Sr [mm]	1 ± 10 %
工作距离 [mm]	0...0.8

精度/偏差

校正系数	钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞 [Sr的百分比]	1...15
开关点偏移 [Sr的百分比]	-10...10

工作条件

环境温度 [°C]	-25...80
外壳防护等级	IP 67

IE5082



电感式接近开关

IEB3001-ANKG

认证/测试

EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	3 V
	EN 55011	等级B
MTTF	[年]	2673

机械技术数据

重量	[g]	50.9
外壳		螺纹结构
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	M8 x 1 / L = 35
螺纹代号		M8 x 1
原材料		黄铜 白青铜-镀层; PBT
拧紧扭矩	[Nm]	A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm

显示器/操作件

显示	开关状态	1 x LED, 黄色
----	------	-------------

附件

供货范围	固定螺母: 2
------	---------


注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接

电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.14 mm²

接口

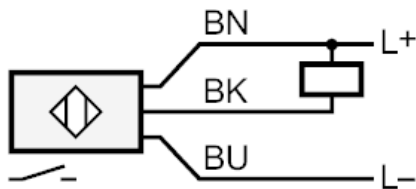

芯线颜色：
BN = 棕色
BU = 蓝色
BK = 黑色

IE5082

电感式接近开关

IEB3001-ANKG



图表

安装

