




停产产品 - 存档登录

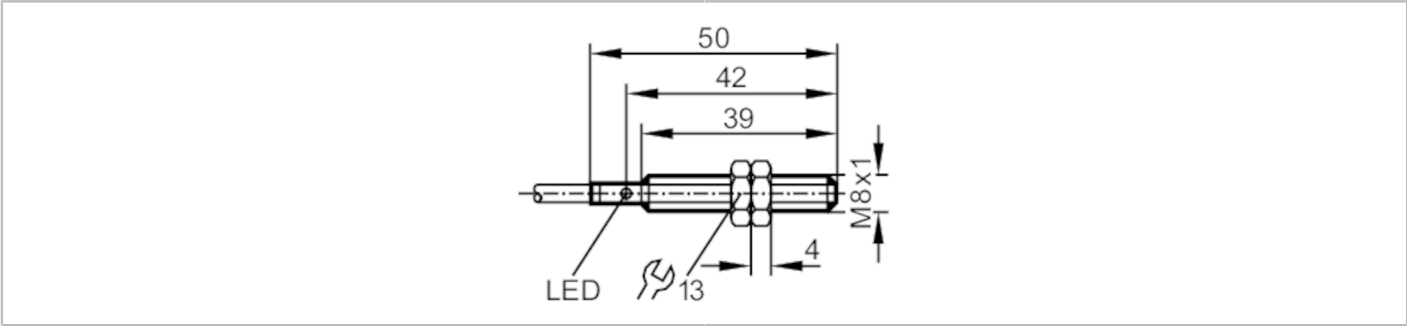

产品特征

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 电气设计      | PNP             |
| 输出功能      | 常闭              |
| 感应距离 [mm] | 1               |
| 外壳        | 螺纹结构            |
| 尺寸 [mm]   | M8 x 1 / L = 50 |

电气数据

|           |            |
|-----------|------------|
| 工作电压 [V]  | 10...36 DC |
| 电流损耗 [mA] | 15; (24 V) |
| 防护等级      | II         |
| 反相保护      | 否          |

输出

|                     |      |
|---------------------|------|
| 电气设计                | PNP  |
| 输出功能                | 常闭   |
| 开关量输出DC电压降最大值 [V]   | 1    |
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200  |
| 开关频率DC [Hz]         | 1000 |
| 短路保护                | 否    |
| 过载保护                | 否    |

监控范围

|                |          |
|----------------|----------|
| 感应距离 [mm]      | 1        |
| 实际感应距离 Sr [mm] | 1 ± 10 % |
| 工作距离 [mm]      | 0...0.8  |

精度/偏差

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| 校正系数           | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 |
| 迟滞 [Sr的百分比]    | 1...15                                      |
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10                                    |

工作条件

|           |          |
|-----------|----------|
| 环境温度 [°C] | -25...80 |
| 外壳防护等级    | IP 67    |

机械技术数据


|    |      |
|----|------|
| 外壳 | 螺纹结构 |
|----|------|

IE5185



电感式接近开关  
IE-3001-APOG/PPU

|                                  |                 |             |
|----------------------------------|-----------------|-------------|
| 安装                               | 齐平安装            |             |
| 尺寸 [mm]                          | M8 x 1 / L = 50 |             |
| 螺纹代号                             | M8 x 1          |             |
| 原材料                              | PBT             |             |
| 显示器/操作件                          |                 |             |
| 显示                               | 开关状态            | 1 x LED, 黄色 |
| 附件                               |                 |             |
| 供货范围                             | 固定螺母: 2         |             |
| 注释                               |                 |             |
| 包装单位                             | 1 件             |             |
| 电气连接                             |                 |             |
| 电缆: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0.14 mm² |                 |             |
| 接口                               |                 |             |

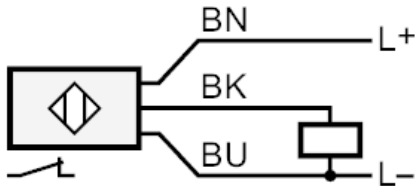

芯线颜色：  
BN = 棕色  
BU = 蓝色  
BK = 黑色