


IE5230



电感式接近开关
IEB3001,2BPOG/AS-510-TPS

停产产品 - 存档登录

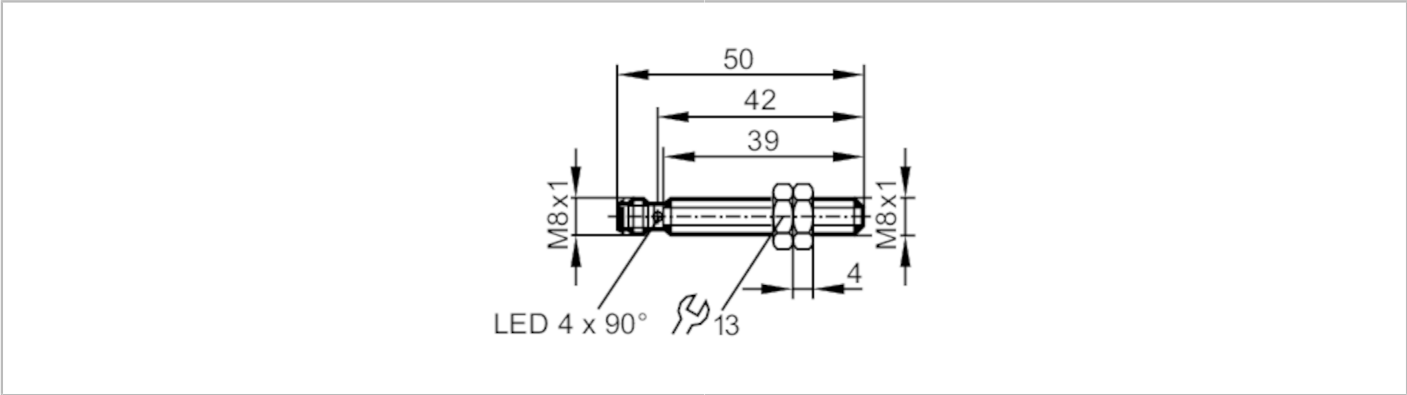

产品特征

电气设计	PNP
输出功能	常开
感应距离 [mm]	1.2
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M8 x 1 / L = 50

电气数据

工作电压 [V]	10...36 DC
电流损耗 [mA]	15; (24 V)
反相保护	否

输出

电气设计	PNP
输出功能	常开
开关量输出DC电压降最大值 [V]	1
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	200
开关频率DC [Hz]	750
短路保护	否
过载保护	否

监控范围

感应距离 [mm]	1.2
实际感应距离 Sr [mm]	1.2 ± 10 %
工作距离 [mm]	0...9.7

精度/偏差

校正系数	钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞 [Sr的百分比]	1...15
开关点偏移 [Sr的百分比]	-10...10

工作条件

环境温度 [°C]	0...50
外壳防护等级	IP 65

机械技术数据

外壳	螺纹结构
----	------

IE5230



电感式接近开关
IEB3001,2BPOG/AS-510-TPS

安装	齐平安装
尺寸 [mm]	M8 x 1 / L = 50
螺纹代号	M8 x 1
原材料	外壳：黄铜 镀镍的；感应面：PBT


显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色

附件		
供货范围	固定螺母：2	

注释		
包装单位	1 件	

电气连接 - 插头

接插件：1 x M8; 译码：A



接口

