




停产产品 - 存档登录

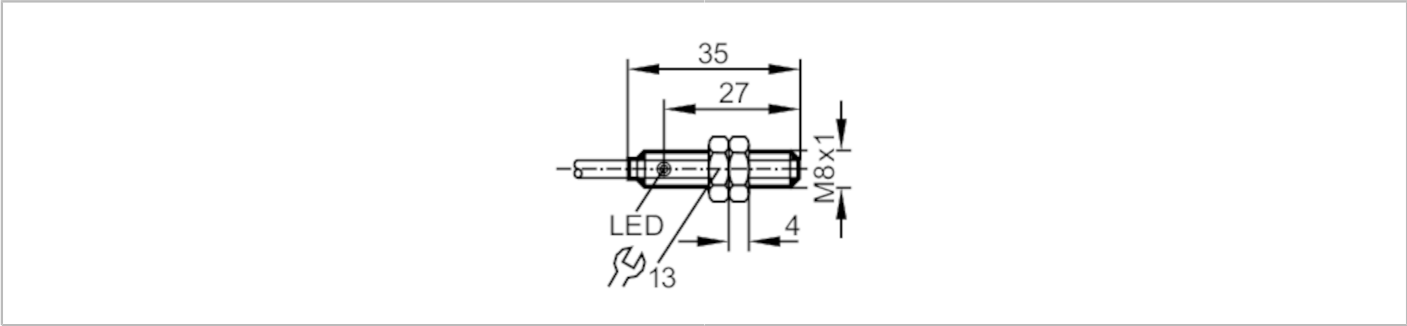

产品特征	
电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开
感应距离 [mm]	1
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M8 x 1 / L = 35
电气数据	
工作电压 [V]	10...36 DC
防护等级	III
反相保护	否
输出	
电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2.6
最小的负载电流 [mA]	4
漏电流最大值 [mA]	0.8
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	200
开关频率DC [Hz]	2000
短路保护	否
过载保护	否
监控范围	
感应距离 [mm]	1
实际感应距离 Sr [mm]	1 ± 10 %
工作距离 [mm]	0...0.8
精度/偏差	
校正系数	钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞 [Sr的百分比]	1...15
开关点偏移 [Sr的百分比]	-10...10
工作条件	
环境温度 [°C]	-25...80



IE5255



电感式接近开关

IEB2001-AROG/6M/PH

外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等级B
MTTF		[年]	4603
机械技术数据			
外壳		螺纹结构	
安装		齐平安装	
尺寸		[mm]	M8 x 1 / L = 35
螺纹代号		M8 x 1	
原材料		外壳: 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT	
显示器/操作件			
显示		开关状态	1 x LED, 黄色
附件			
供货范围		固定螺母: 2	
注释			
包装单位		1 件	
电气连接			
电缆: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0.14 mm²			
接口			

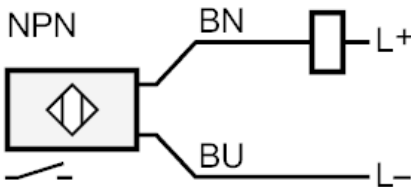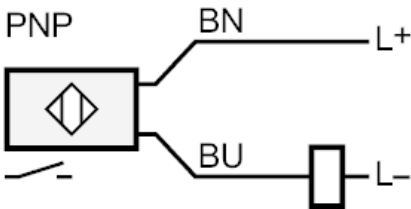

BN = 芯线颜色: 棕色
BU = 蓝色