

IE5293




电感式接近开关

IEB3002-BPKG/V4A/AS-610-TPS

停产产品 - 存档登录

替代产品：IE5295
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

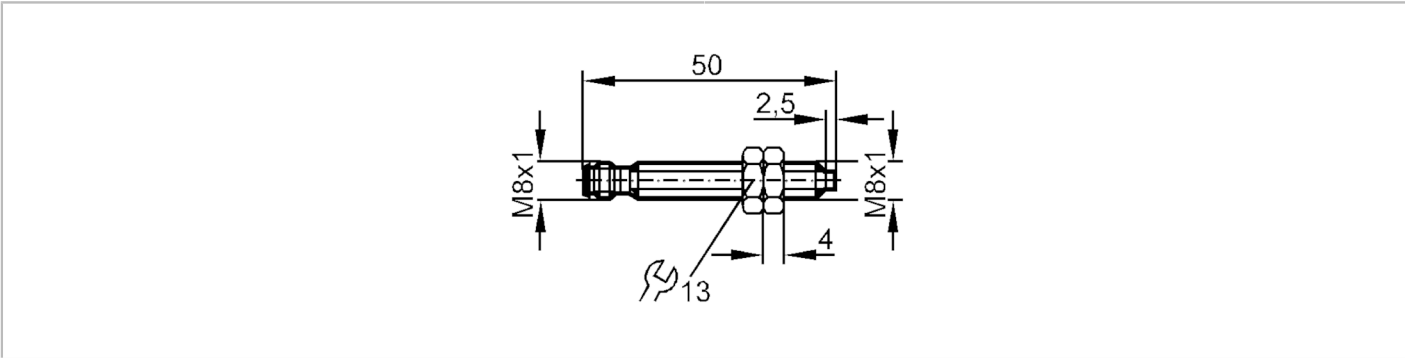

产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	2
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M8 x 1
应用		
特殊的性能		镀金触点
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	15; (24 V)
防护等级		III
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	2000
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	2
实际感应距离 Sr	[mm]	2 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...1.6

IE5293



电感式接近开关

IEB3002-BPKG/V4A/AS-610-TPS

精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级	IP 65	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
外壳	螺纹结构	
安装	非齐平安装	
尺寸	[mm]	M8 x 1
螺纹代号	M8 x 1	
原材料	不锈钢(1.4571/316Ti); PBT	
附件		
供货范围	固定螺母: 2	
注释		
注释	如果拧上，则为IP67	
包装单位	1 件	
电气连接 - 插头		

接插件: 1 x M8; 译码: A; 触头: 镀金的



接口

