




停产产品 - 存档登录

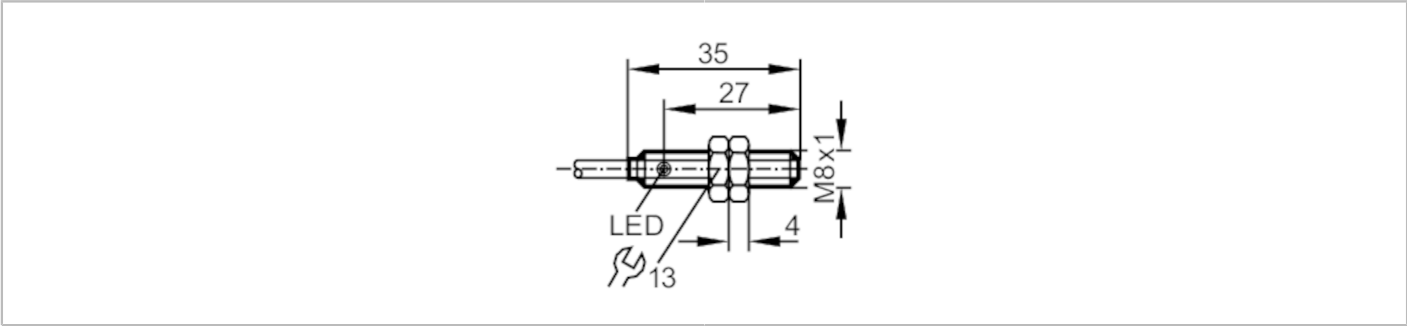

产品特征

电气设计	PNP/NPN
输出功能	常闭
感应距离 [mm]	1
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M8 x 1 / L = 35

应用

特殊的性能	无卤素
-------	-----

电气数据

工作电压 [V]	10...36 DC
防护等级	III
反相保护	否

输出

电气设计	PNP/NPN
输出功能	常闭
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2.6
最小的负载电流 [mA]	4
漏电流最大值 [mA]	0.8
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	200
开关频率DC [Hz]	2000
短路保护	否
过载保护	否

监控范围

感应距离 [mm]	1
实际感应距离 Sr [mm]	1 ± 10 %
工作距离 [mm]	0...0.8

精度/偏差

校正系数	钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞 [Sr的百分比]	1...15
开关点偏移 [Sr的百分比]	-10...10



IE5363



电感式接近开关

IEB2001-BROG/3M BH

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
MTTF	[年]	5707
机械技术数据		
外壳		螺纹结构
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	M8 x 1 / L = 35
螺纹代号		M8 x 1
原材料		外壳: 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 3 m, PVC, 无卤素; 2 x 0.14 mm²		
接口		

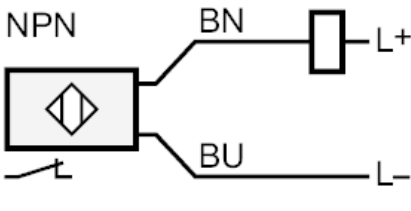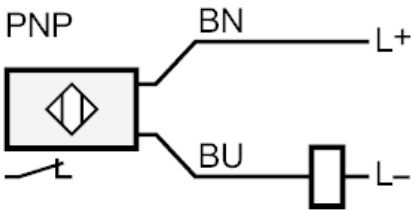

BN =

BU =

芯线颜色：
棕色
蓝色