


IEC214



全金属电感式接近开关

IEB3002BAPKG/AM/2M/PUR



1: LED 黄色



产品特征

电气设计	PNP
输出功能	常闭
感应距离 [mm]	2
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M8 x 1 / L = 37.5

应用

特殊的性能	增长的感应距离
应用	适用于机床及冷却润滑剂应用

电气数据

工作电压 [V]	10...30 DC
电流损耗 [mA]	< 10
防护等级	III
反相保护	有

输出

电气设计	PNP
输出功能	常闭
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	100
开关频率DC [Hz]	100
短路保护	有
过载保护	有

监控范围

感应距离 [mm]	2
实际感应距离 Sr [mm]	2 ± 10 %
工作距离 [mm]	0...1.62
增长的感应距离	有

精度/偏差

校正系数	钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.7 / 铝: 0.6 / 铜: 0.5
迟滞 [Sr的百分比]	1...20
开关点偏移 [Sr的百分比]	-10...10

工作条件

环境温度 [°C]	-40...85
-----------	----------

IEC214



全金属电感式接近开关

IEB3002BAPKG/AM/2M/PUR

外壳防护等级	IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
	EN 55011	等级B
抗冲击性	1 J	
抗振强度	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / 50个扫描周期/频率; 每3个轴每分钟一个八度
抗冲击	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms半正弦; 3个坐标轴中每个方向3个冲击
持续抗冲击性	EN 60068-2-27	40 g 6 ms; 3个坐标轴中每个方向4000个冲击
快速温度变化	EN 60068-2-14 Na	TA = -40 °C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50个周期
喷盐试验	EN 60068-2-52 Kb	严格等级5 (4个检测周期)
MTTF [年]	1449	
包括嵌入式软件	有	
UL认证	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	电源	Limited Voltage/Current
	UL认证编号	A032
	文件数量UL	E174191
机械技术数据		
重量 [g]	40.5	
外壳	螺纹结构	
安装	齐平安装	
尺寸 [mm]	M8 x 1 / L = 37.5	
螺纹代号	M8 x 1	
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L); 感应面: 不锈钢(1.4404 / 316L); LED窗口: PEI; 固定螺母: 不锈钢(1.4404 / 316L)	
拧紧扭矩 [Nm]	< 5	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 LED, 黄色
附件		
供货范围	固定螺母: 2	
注释		
包装单位	1 件	

IEC214




全金属电感式接近开关

IEB3002BAPKG/AM/2M/PUR

电气连接 - 电缆

电缆: 2 m, PUR, \varnothing 2.9 mm; 3 x 0.14 mm²

接口

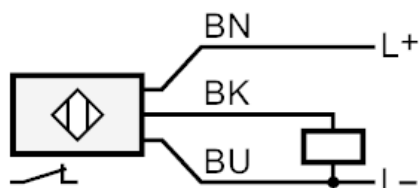

BN	棕色
BK	黑色
BU	蓝色