



工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80


IF0008



电感式接近开关

IFA2004-BBOW

外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等级B
MTTF	[年]	932	
机械技术数据			
重量	[g]	114.2	
外壳		螺纹结构	
安装		非齐平安装	
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 71	
螺纹代号		M12 x 1	
原材料		黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT 自然; 管道附件: TPE-E; LED窗口: PBT 自然; 固定螺母: 黄铜 白青铜-镀层	
拧紧扭矩	[Nm]	A = 4 mm: 3,5 Nm; B: 5 Nm	
显示器/操作件			
显示		开关状态	1 x LED, 黄色
电气连接			
要求的保护		请根据IEC60127-2第一页中的指导标准, 使用小型保险丝; ≤ 2 A; 快速行动	
附件			
供货范围		固定螺母: 2	
注释			
注释		建议: 短路后请一定检查产品的安全功能。	
包装单位		1 件	
电气连接			
电缆: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm ²			
接口			

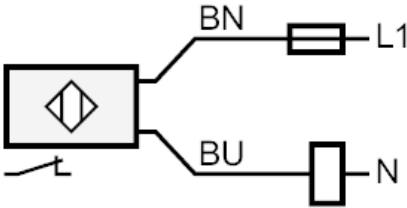

注释 请根据IEC60127-2第一页中的指导标准, 使用小型保险丝 ≤ 2 A 快速行动
芯线颜色:
BN = 棕色
BU = 蓝色

IF0008

电感式接近开关

IFA2004-BBOW



图表

安装

