


IF0161



电感式接近开关

IFA2002-ABOW/SL/ 6m

停产产品 - 存档登录

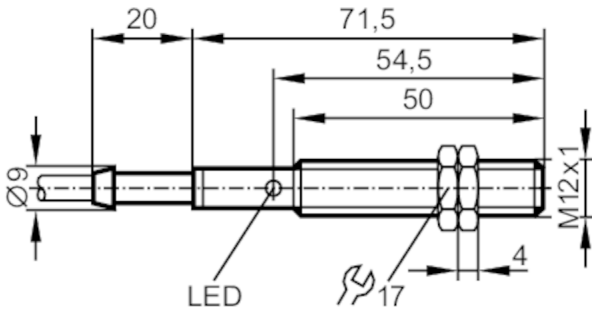

产品特征

输出功能		常开
感应距离	[mm]	2
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 71.5

电气数据

频率AC	[Hz]	47...63
工作电压	[V]	90...250 AC
防护等级		II
反相保护		否

输出

输出功能		常开
开关量输出AC电压降最大值	[V]	8.5
最小的负载电流	[mA]	8
漏电流最大值	[mA]	3 (250 V AC) / 1.5 (120 V AC)
开关量输出AC的持续电流负载	[mA]	200; (250 (...50 °C))
开关量输出短暂的电流负载	[mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
开关频率AC	[Hz]	25
短路保护		否
过载保护		否

监控范围

感应距离	[mm]	2
实际感应距离 Sr	[mm]	2 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...1.6

精度/偏差

校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10

工作条件

环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67

IF0161



电感式接近开关

IFA2002-ABOW/SL/ 6m

机械技术数据		
外壳		螺纹结构
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 71.5
螺纹代号		M12 x 1
原材料		黄铜 镀镍的; PBT

显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色


附件		
供货范围		固定螺母: 2

注释		
包装单位		1 件

电气连接		
------	--	--

电缆: 6 m, PVC; 3 x 0.5 mm²

接口		
----	--	--

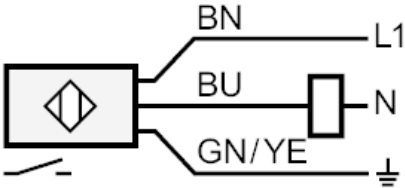

BN =

BU =

GN/YE =

芯线颜色：

棕色

蓝色

绿色/黄色