


IF0277



电感式接近开关
IFB2002-ABOW/ 5mPPU

停产产品 - 存档登录

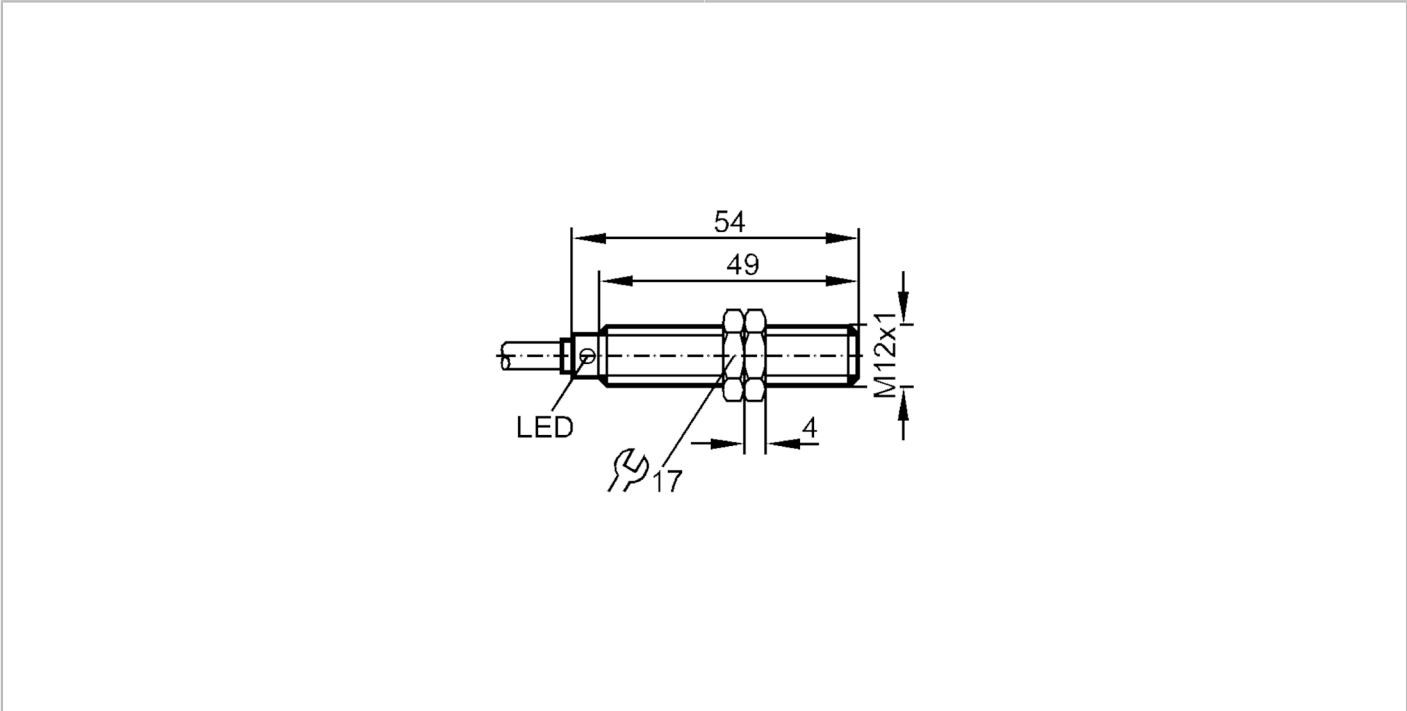

产品特征

输出功能		常开
感应距离	[mm]	2
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M12 x 1

电气数据

频率AC	[Hz]	47...63
工作电压	[V]	80...250 AC
防护等级		II
反相保护		有

输出

输出功能		常开
开关量输出AC电压降最大值	[V]	11
最小的负载电流	[mA]	5
漏电流最大值	[mA]	2.5
开关量输出AC的持续电流负载	[mA]	200
开关量输出短暂的电流负载	[mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
开关频率AC	[Hz]	25
短路保护		否
过载保护		有

监控范围

感应距离	[mm]	2
实际感应距离 Sr	[mm]	2 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...1.6


IF0277



电感式接近开关

IFB2002-ABOW/ 5mPPU

精度/偏差		
迟滞	[Sr的百分比]	3...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-15...15
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
外壳		螺纹结构
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	M12 x 1
螺纹代号		M12 x 1
原材料		黄铜 镀铬的; PBT
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 5 m, PUR; 2 x 0.5 mm²		
接口		

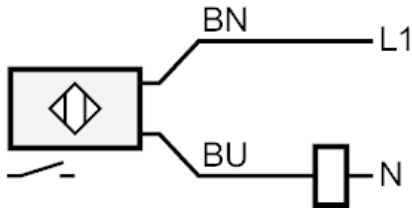

BN =
BU =

芯线颜色：
棕色
蓝色