

IF0278




电感式接近开关

IFA2004-ABOW/SL/LS-100AK

停产产品 - 存档登录

替代产品：IF0301
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

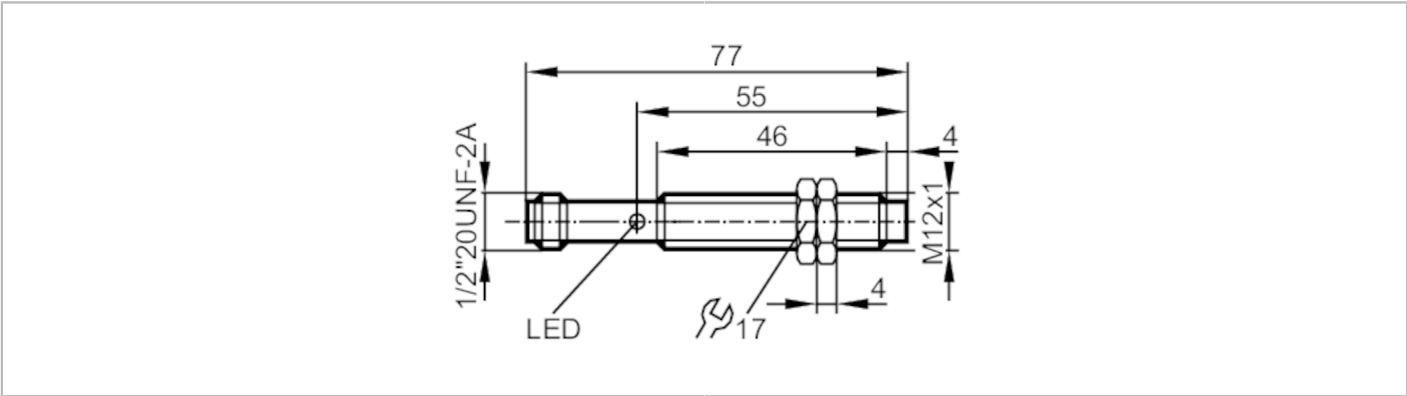

产品特征		
输出功能		常开
感应距离	[mm]	4
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 77

电气数据		
频率AC	[Hz]	47...63
工作电压	[V]	80...140 AC
反相保护		否

输出		
输出功能		常开
开关量输出AC电压降最大值	[V]	8.5
最小的负载电流	[mA]	8
漏电流最大值	[mA]	1.7
开关量输出AC的持续电流负载	[mA]	200
开关量输出短暂的电流负载	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
开关频率AC	[Hz]	25
短路保护		否
过载保护		否

监控范围		
感应距离	[mm]	4
实际感应距离 Sr	[mm]	4 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...3.25

精度/偏差		
迟滞	[Sr的百分比]	3...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80

IF0278



电感式接近开关

IFA2004-ABOW/SL/LS-100AK

外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等级B
机械技术数据			
外壳		螺纹结构	
安装		非齐平安装	
尺寸 [mm]		M12 x 1 / L = 77	
螺纹代号		M12 x 1	
原材料		黄铜 镀镍的; PBT	
显示器/操作件			
显示		开关状态	1 x LED, 黄色
附件			
供货范围		固定螺母: 2	
注释			
包装单位		1 件	
电气连接 - 插头			

接插件: 1 x 1/2"; 译码: C



接口

