

IF0304

电感式接近开关


IFA2002-ABOW/SL/LS-200-K



停产产品 - 存档登录

替代产品：IF0299

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

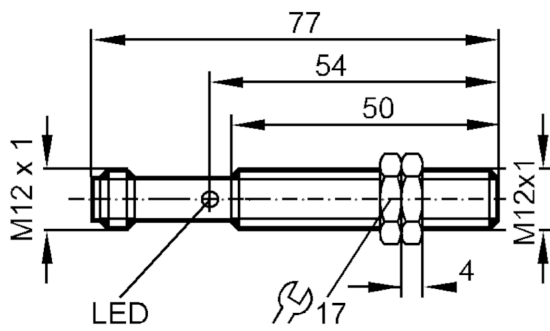

产品特征		
输出功能		常开
感应距离	[mm]	2
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M12 x 1
电气数据		
频率AC	[Hz]	47...63
工作电压	[V]	20...140 AC
反相保护		否
输出		
输出功能		常开
开关量输出AC电压降最大值	[V]	8.5
最小的负载电流	[mA]	8
漏电流最大值	[mA]	2.5
开关量输出AC的持续电流负载	[mA]	200; (250 (...50 °C))
开关量输出短暂的电流负载	[mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
开关频率AC	[Hz]	25
短路保护		否
过载保护		否
监控范围		
感应距离	[mm]	2
实际感应距离 Sr	[mm]	2 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...1.6
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞	[Sr的百分比]	3...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80

IF0304



电感式接近开关

IFA2002-ABOW/SL/LS-200-K

外壳防护等级		IP 65	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等级B
机械技术数据			
外壳		螺纹结构	
安装		齐平安装	
尺寸 [mm]		M12 x 1	
螺纹代号		M12 x 1	
原材料		黄铜 镀镍的; PBT	
显示器/操作件			
显示		开关状态	1 x LED, 红色
附件			
供货范围		固定螺母: 2	
注释			
包装单位		1 件	
电气连接 - 插头			

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

