

IF5624

电感式接近开关


IFA3004-BNKG/US-100-DNO



停产产品 - 存档登录

替代产品: IF5647

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

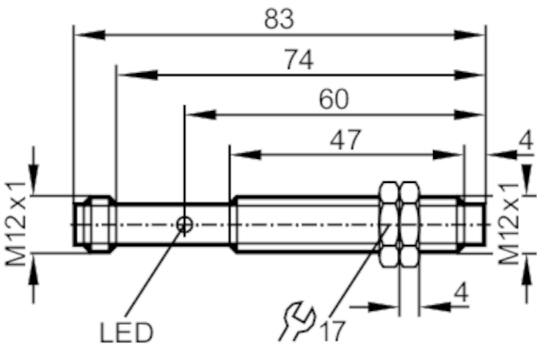

产品特征		
电气设计		NPN
输出功能		常闭
感应距离	[mm]	4
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 83
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	15; (24 V)
反相保护		有
输出		
电气设计		NPN
输出功能		常闭
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	400
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	4
实际感应距离 Sr	[mm]	4 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...3.25
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞	[Sr的百分比]	1...15

IF5624



电感式接近开关

IFA3004-BNKG/US-100-DNO

开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
-------	----------	----------

工作条件

环境温度	[°C]	-25...80
------	------	----------

外壳防护等级		IP 67
--------	--	-------

认证/测试

EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B

机械技术数据

外壳		螺纹结构
----	--	------

安装		非齐平安装
----	--	-------

尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 83
----	------	------------------

螺纹代号		M12 x 1
------	--	---------

原材料		黄铜 白青铜-镀层; CO-PC
-----	--	------------------

显示器/操作件

显示	开关状态	1 x LED, 黄色
----	------	-------------

附件

供货范围		固定螺母: 2
------	--	---------

注释

包装单位		1 件
------	--	-----

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

