


IF5761

电感式接近开关
IF-2004-FRKG/PH



停产产品 - 存档登录

替代产品：IF5597
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

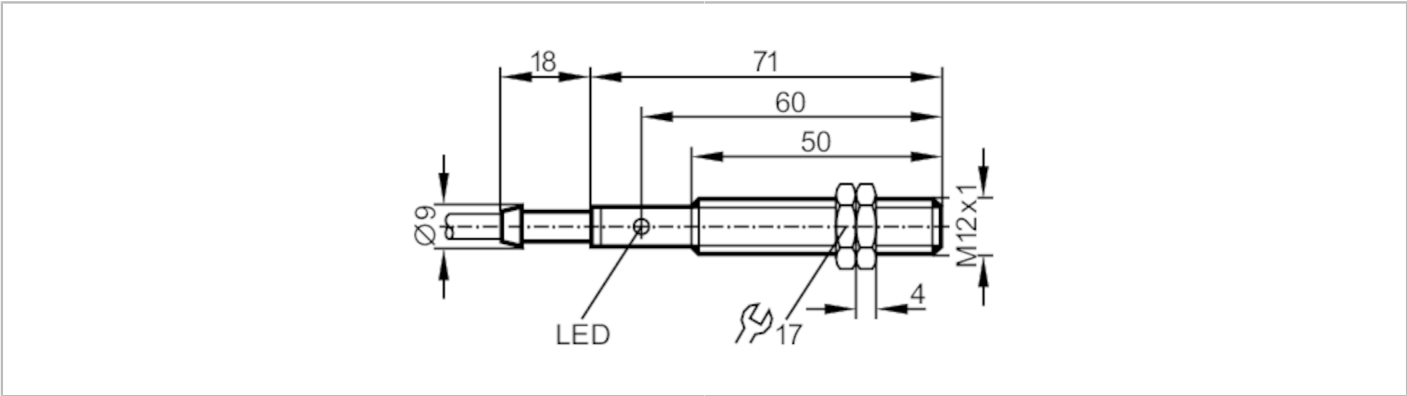

产品特征	
电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开/常闭；(可选)
感应距离 [mm]	4
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M12 x 1 / L = 71
电气数据	
工作电压 [V]	10...55 DC
防护等级	II
反相保护	有
输出	
电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开/常闭；(可选)
开关量输出DC电压降最大值 [V]	4.6
最小的负载电流 [mA]	4
漏电流最大值 [mA]	0.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	400
开关频率DC [Hz]	1500
短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有
监控范围	
感应距离 [mm]	4
实际感应距离 Sr [mm]	4 ± 10 %
工作距离 [mm]	0...3.25



IF5761



电感式接近开关

IF-2004-FRKG/PH

精度/偏差			
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2	
迟滞	[Sr的百分比]	1...15	
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10	
工作条件			
环境温度		[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等级B
机械技术数据			
重量	[g]	76.9	
外壳	螺纹结构		
安装	非齐平安装		
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 71	
螺纹代号	M12 x 1		
原材料	PBT		
显示器/操作件			
显示	开关状态	1 x LED, 红色	
附件			
供货范围	固定螺母: 2		
注释			
包装单位	1 件		
电气连接			
电缆: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0.34 mm²			
接口			

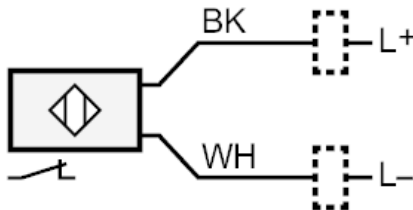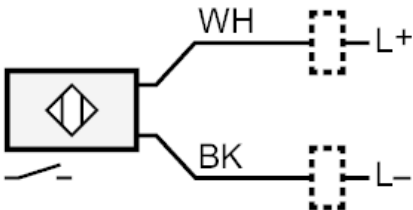

BK =
WH =

芯线颜色：
黑色
白色