


IF5771



电感式接近开关

IFB2004BAROG/SC/UP/2LED/3M/VH

停产产品 - 存档登录

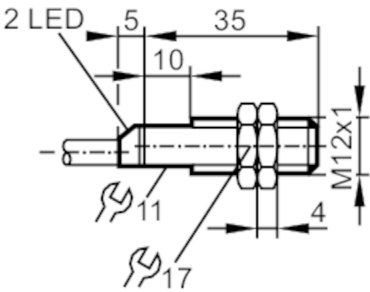

产品特征

电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开
感应距离 [mm]	4
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M12 x 1 / L = 40

应用

特殊的性能	增长的感应距离；光学的调节辅助
-------	-----------------

电气数据

工作电压 [V]	10...36 DC
防护等级	II
反相保护	否

输出

电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开
开关量输出DC电压降最大值 [V]	5
最小的负载电流 [mA]	5
漏电流最大值 [mA]	1
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	100
开关频率DC [Hz]	110
短路保护	否
过载保护	否

监控范围

感应距离 [mm]	4
实际感应距离 Sr [mm]	4 ± 10 %
工作距离 [mm]	0...3.25
增长的感应距离	有

精度/偏差

校正系数	钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.42 / 铝: 0.4 / 铜: 0.27
迟滞 [Sr的百分比]	3...15

IF5771



电感式接近开关

IFB2004BAROG/SC/UP/2LED/3M/VH

开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
-------	----------	----------

工作条件

环境温度	[°C]	-25...70
------	------	----------

外壳防护等级	IP 67
--------	-------

认证/测试

EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
---------	--------------	--

	EN 55011	等级B
--	----------	-----

机械技术数据

重量	[g]	112
----	-----	-----

外壳	螺纹结构
----	------

安装	齐平安装
----	------

尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 40
----	------	------------------

螺纹代号	M12 x 1
------	---------

原材料	外壳: 黄铜 PTFE镀层; 感应面: PBT; 端盖: PBT
-----	----------------------------------

显示器/操作件

显示	开关状态	1 x LED, 红色
----	------	-------------

	开关状态	1 x LED, 绿色
--	------	-------------

光学的调节辅助	有
---------	---

附件

供货范围	固定螺母: 2
------	---------


注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接

电缆: 3 m, PVC; 照射的; 2 x 0.34 mm²

接口

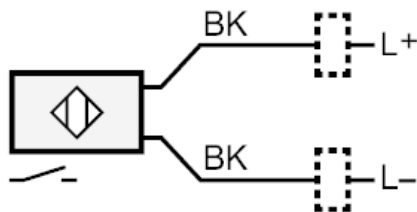

BK = 芯线颜色 : 黑色