




停产产品 - 存档登录

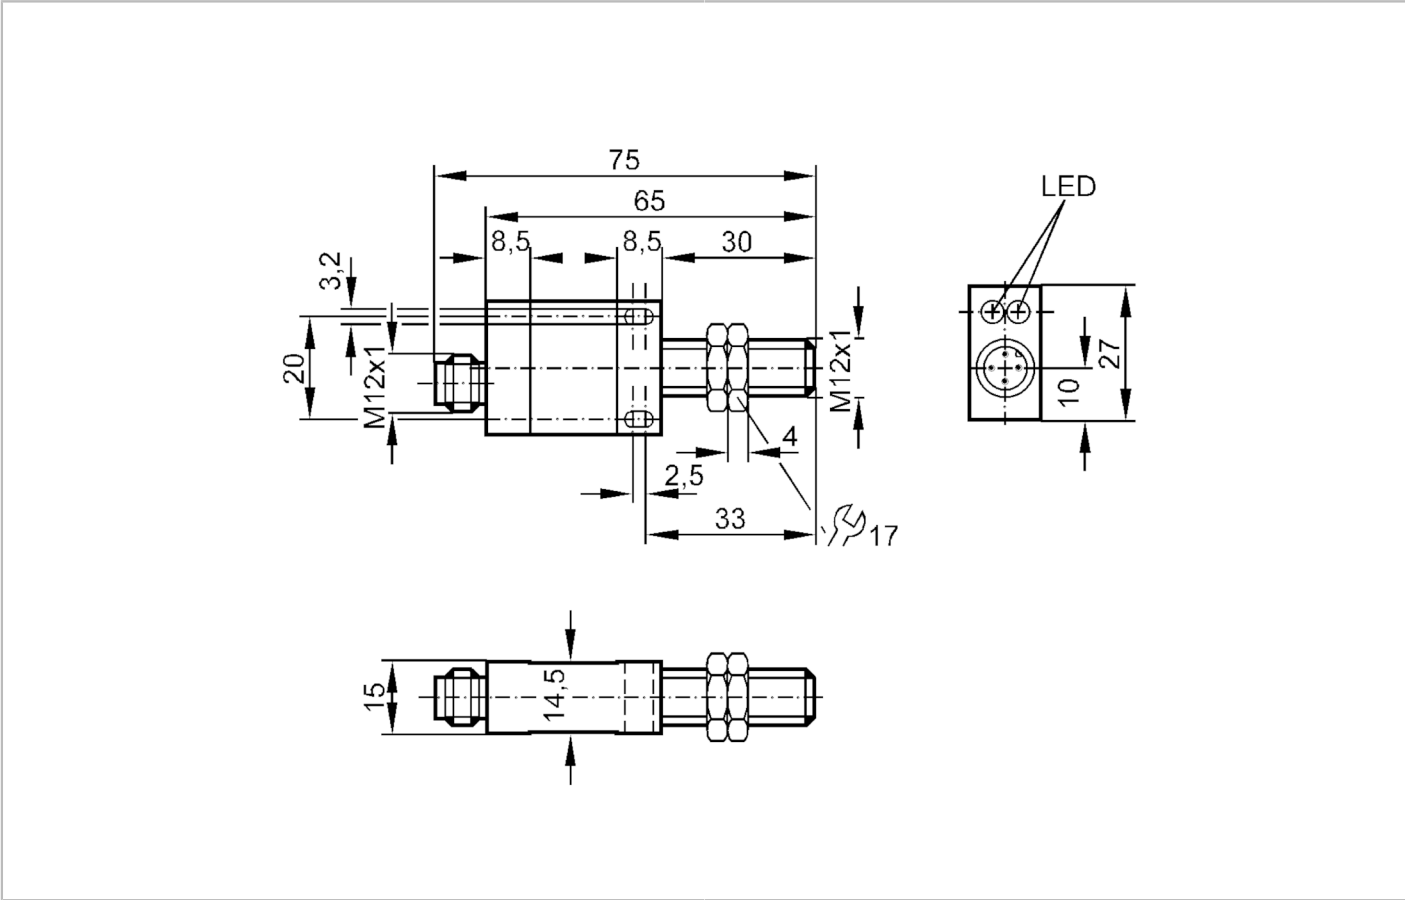

产品特点		
电气设计		AS-i
感应距离	[mm]	2
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M12 x 1
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA]	< 30
防护等级		III
反相保护		有
输出		
电气设计		AS-i
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	2

IF5847



电感式AS interface接近开关

IFA2002-ASI /US-100

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
AS-i分类		
AS-i I/O配置	[hex]	1
AS-i ID代码	[hex]	1
机械技术数据		
外壳		螺纹结构
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	M12 x 1
螺纹代号		M12 x 1
原材料		黄铜 白青铜-镀层; PBT
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	危险区域	1 x LED, 红色 传感器线圈断线, 传感器线圈短路 Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
注释		安全工作范围: 约 Sn的10...80 %
包装单位		1 件
电气连接 - 插头		
接插件: 1 x M12; 译码: A		

IF5847



电感式**AS interface**接近开关

IFA2002-ASI /US-100

接口

