

IF5866




电感式接近开关

IF-2004-FRKG/6M/PH RT

停产产品 - 存档登录

替代产品：IF5621
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

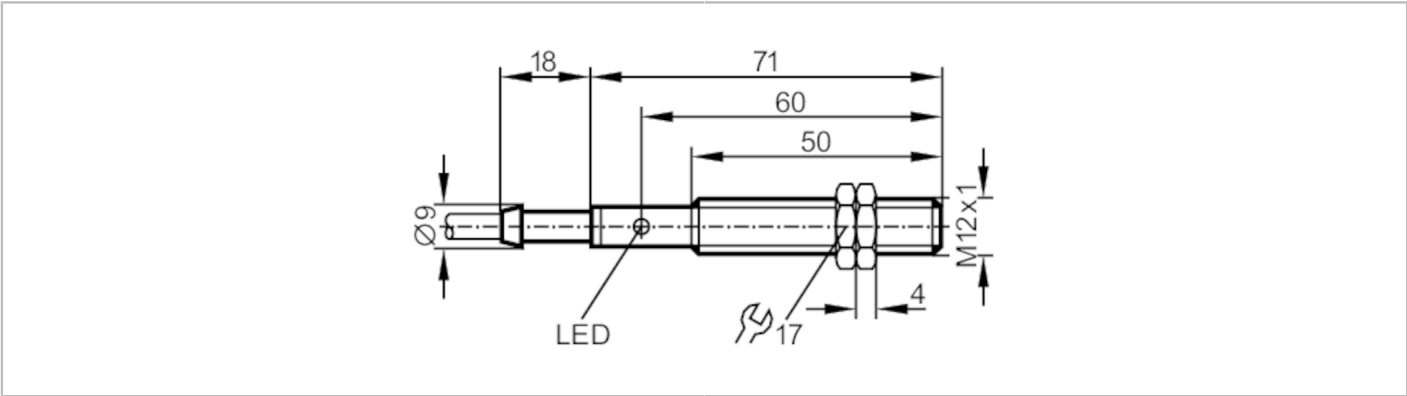

产品特征	
输出功能	常开/常闭；（可选）
感应距离 [mm]	4
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M12 x 1 / L = 71
电气数据	
工作电压 [V]	10...55 DC
防护等级	II
反相保护	有
输出	
输出功能	常开/常闭；（可选）
开关量输出DC电压降最大值 [V]	4.6
最小的负载电流 [mA]	4
漏电流最大值 [mA]	0.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	400
开关频率DC [Hz]	1500
短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有
监控范围	
感应距离 [mm]	4
实际感应距离 Sr [mm]	4 ± 10 %
工作距离 [mm]	0...3.25
精度/偏差	
校正系数	钢：1 / 特种钢：0.7 / 黄铜：0.4 / 铝：0.3 / 铜：0.2
迟滞 [Sr的百分比]	1...15



IF5866



电感式接近开关

IF-2004-FRKG/6M/PH RT

开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
外壳		螺纹结构
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 71
螺纹代号		M12 x 1
原材料		PBT
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 红色
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0.34 mm²		
接口		

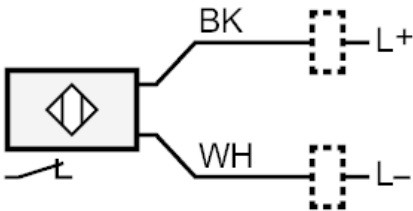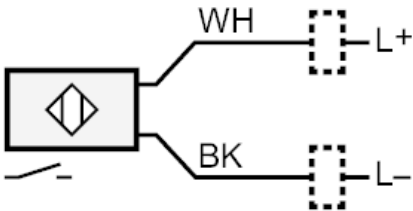

BK = 芯线颜色：
WH = 黑色
 白色