


IF505A

全金属电感式接近开关

IFK3006-BPKG/AM/P/US104/3G/3D

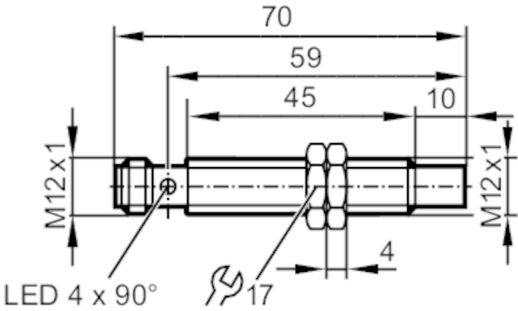

产品特征

电气设计	PNP
输出功能	常开
感应距离 [mm]	6
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M12 x 1 / L = 70

应用

特殊的性能	镀金触点；增长的感应距离；金属外壳
抗压强度 [bar]	100
注意抗压强度	感应面

电气数据

工作电压 [V]	10...30 DC
电流损耗 [mA]	< 25
防护等级	III
反相保护	有

输出

电气设计	PNP
输出功能	常开
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	100
开关频率DC [Hz]	500
短路保护	有
过载保护	有

监控范围

感应距离 [mm]	6
实际感应距离 Sr [mm]	6 ± 10 %
工作距离 [mm]	0...4.9
增长的感应距离	有

精度/偏差

校正系数	钢: 1 / 特种钢: 1 / 黄铜: 0.9 / 铝: 0.8 / 铜: 0.6
------	---

IF505A



全金属电感式接近开关

IFK3006-BPKG/AM/P/US104/3G/3D

迟滞	[Sr的百分比]	1...20
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...60
外壳防护等级	IP 67; (如果该产品在易爆区域外使用: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K)	
认证/测试		
许可证	BVS 20 ATEX E 055 X; IECEx BVS 20.0042 X	
ATEX标记	II 3G Ex ec IIC T4 Gc	
	II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc	
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
	EN 55011	等级B
抗冲击性	EN 60068-2-75 Ehc	1 J
抗振强度	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / 50个扫描周期/频率; 每3个轴每分钟一个八度
抗冲击	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms半正弦; 3个坐标轴中每个方向3个冲击
持续抗冲击性	EN 60068-2-27 Ea	40 g 6 ms; 3个坐标轴中每个方向4000个冲击
快速温度变化	EN 60068-2-14 Na	TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 50个周期
喷盐试验	EN 60068-2-52 Kb	严格等级5 (4个检测周期)
MTTF	[年]	1355
机械技术数据		
重量	[g]	64.866
外壳	螺纹结构	
安装	非齐平安装	
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 70
螺纹代号	M12 x 1	
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L); PEI; 固定螺母: 黄铜 白青铜-镀层	
拧紧扭矩	[Nm]	15
金属外壳	有	
显示器/操作件		
显示	开关状态	4 x 90° LED, 黄色
附件		
供货范围	固定螺母: 2	
注释		
注释	为了符合EMC参数: 通过传感器外壳接地来平衡电势	
包装单位	1 件	

IF505A




全金属电感式接近开关


IFK3006-BPKG/AM/P/US104/3G/3D

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



接口

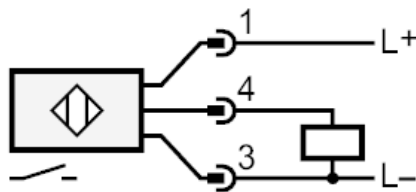

图表

