


IF5066

电感式接近开关  
IFA3004-APOG/6m



停产产品 - 存档登录

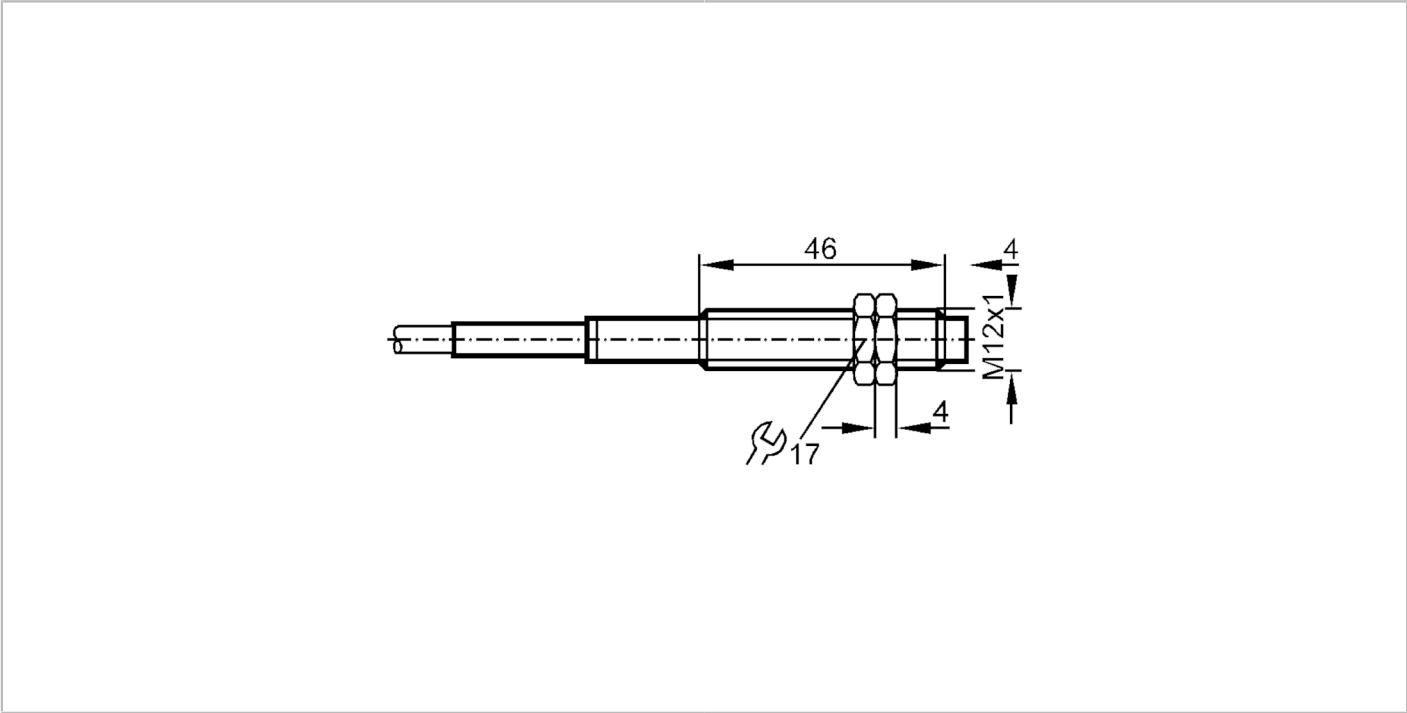

产品特征

|           |         |
|-----------|---------|
| 电气设计      | PNP     |
| 输出功能      | 常闭      |
| 感应距离 [mm] | 4       |
| 外壳        | 螺纹结构    |
| 尺寸 [mm]   | M12 x 1 |

电气数据

|           |            |
|-----------|------------|
| 工作电压 [V]  | 10...55 DC |
| 电流损耗 [mA] | 7; (24 V)  |
| 防护等级      | II         |
| 反相保护      | 否          |

输出

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 电气设计                | PNP |
| 输出功能                | 常闭  |
| 开关量输出DC电压降最大值 [V]   | 1.5 |
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 400 |
| 开关频率DC [Hz]         | 300 |
| 短路保护                | 否   |
| 过载保护                | 否   |

监控范围

|                |          |
|----------------|----------|
| 感应距离 [mm]      | 4        |
| 实际感应距离 Sr [mm] | 2 ± 10 % |
| 工作距离 [mm]      | 0...1.6  |


IF5066



电感式接近开关

IFA3004-APOG/6m

| 精度/偏差                      |          |                                             |
|----------------------------|----------|---------------------------------------------|
| 校正系数                       |          | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 |
| 迟滞                         | [Sr的百分比] | 3...15                                      |
| 开关点偏移                      | [Sr的百分比] | -10...10                                    |
| 工作条件                       |          |                                             |
| 环境温度                       | [°C]     | -25...80                                    |
| 外壳防护等级                     |          | IP 67                                       |
| 机械技术数据                     |          |                                             |
| 外壳                         |          | 螺纹结构                                        |
| 安装                         |          | 非齐平安装                                       |
| 尺寸                         | [mm]     | M12 x 1                                     |
| 螺纹代号                       |          | M12 x 1                                     |
| 原材料                        |          | 黄铜 镀镍的; PBT                                 |
| 附件                         |          |                                             |
| 供货范围                       |          | 固定螺母: 2                                     |
| 注释                         |          |                                             |
| 包装单位                       |          | 1 件                                         |
| 电气连接                       |          |                                             |
| 电缆: 6 m, PVC; 3 x 0.34 mm² |          |                                             |
| 接口                         |          |                                             |

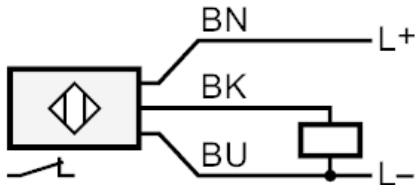

BN = 芯线颜色 : 棕色  
BU = 蓝色  
BK = 黑色