

IF6022

电感式接近开关


IFG3007-ANOG/1M



停产产品 - 存档登录

替代产品：IF6019

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

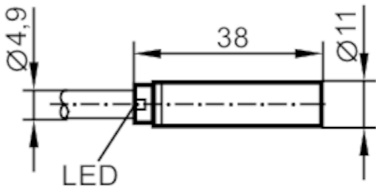


产品特征		
电气设计		NPN
输出功能		常开
感应距离	[mm]	7
外壳		圆柱形的
尺寸	[mm]	Ø 11 / L = 38
电气数据		
工作电压	[V]	4.75...5.5 DC
电流损耗	[mA]	< 15
防护等级		III
反相保护		否
输出		
电气设计		NPN
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	1
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	50
开关频率DC	[Hz]	400
短路保护		否
过载保护		否
监控范围		
感应距离	[mm]	7
实际感应距离 Sr	[mm]	7 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...5.7
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67

IF6022



电感式接近开关
IFG3007-ANOG/1M

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
机械技术数据		
外壳	圆柱形的	
安装	非齐平安装	
尺寸	[mm]	Ø 11 / L = 38
原材料	PBT	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
电缆: 1 m, PVC; 3 x 0.34 mm²		
接口		

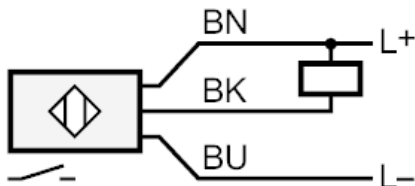

芯线颜色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色