


IF6032



电感式接近开关

IFB3004-BPKG/US/PULLDOWN 2KOHM

停产产品 - 存档登录

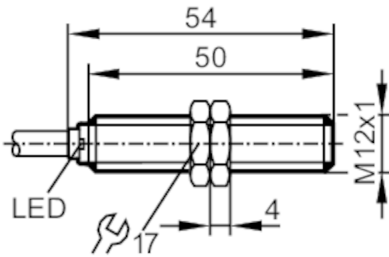

产品特征	
电气设计	NPN
输出功能	常开
感应距离 [mm]	2
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M12 x 1 / L = 54
电气数据	
工作电压 [V]	10...36 DC
电流损耗 [mA]	< 15
防护等级	II
反相保护	有
输出	
电气设计	NPN
输出功能	常开
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2.5
漏电流最大值 [mA]	0.1
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	250
开关频率DC [Hz]	800
短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有
监控范围	
感应距离 [mm]	2
实际感应距离 Sr [mm]	2 ± 10 %
工作距离 [mm]	0...1.6
精度/偏差	
校正系数	钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞 [Sr的百分比]	1...15
开关点偏移 [Sr的百分比]	-10...10
工作条件	
环境温度 [°C]	-25...80
外壳防护等级	IP 67


IF6032



电感式接近开关

IFB3004-BPKG/US/PULLDOWN 2KOHM

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	3 V
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
外壳	螺纹结构	
安装	齐平安装	
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 54
螺纹代号	M12 x 1	
原材料	黄铜 白青铜-镀层; PBT	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围	固定螺母: 2	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm²		
接口		

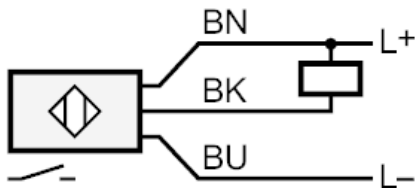

芯线颜色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色