


IF6033



电感式接近开关

IFB3004-BPKG/US/PULLDOWN 2KOHM

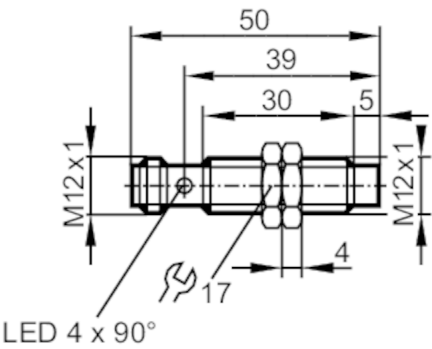

产品特点		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	4
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 50
应用		
特殊的性能		镀金触点；增长的感应距离
应用		工业应用/工厂自动化
电气数据		
工作电压	[V]	9...30 DC
电流损耗	[mA]	< 25
防护等级		III
反相保护		有
内部下拉电阻	[kΩ]	2
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	200
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	4
实际感应距离 Sr	[mm]	4 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...3.24
增长的感应距离		有

IF6033



电感式接近开关

IFB3004-BPKG/US/PULLDOWN 2KOHM

精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞	[Sr的百分比]	1...20
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...80
外壳防护等级	IP 67	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
	EN 55011	等级B
MTTF	[年]	1130
机械技术数据		
重量	[g]	25.7
外壳	螺纹结构	
安装	非齐平安装	
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 50
螺纹代号	M12 x 1	
原材料	外壳: 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT 桔黄色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黄铜 白青铜-镀层	
拧紧扭矩	[Nm]	7
显示器/操作件		
显示	开关状态	4 x LED, 黄色
附件		
供货范围	固定螺母: 2	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接 - 插头		
接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的		



IF6033



电感式接近开关

IFB3004-BPKG/US/PULLDOWN 2KOHM

接口

